Opto sensor
sensor de modo opuesto bifurcado
SLM120B6

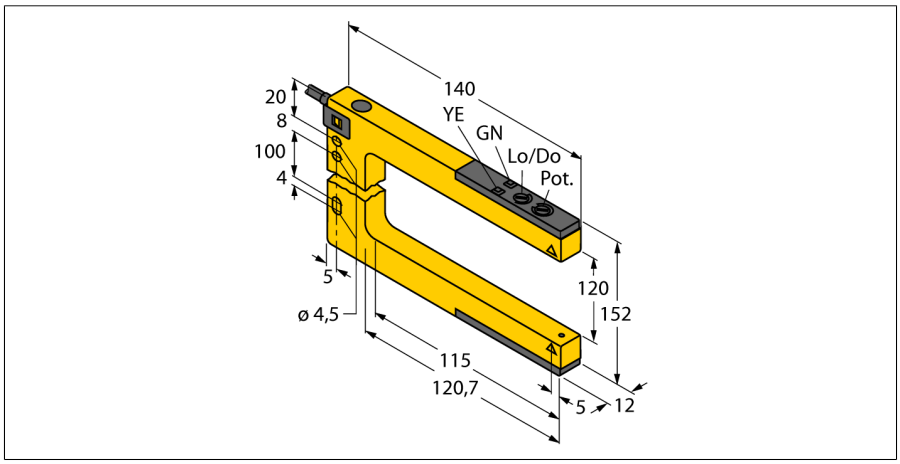

- **cable, PVC, 2 m**
- **grado de protección IP67**
- **ajuste de la sensibilidad por medio del potenciómetro**
- **Tensión de servicio: 10…30 VCC**
- **salida de conmutación bipolar, activación con o sin luz**

Esquema de conexiones



Designación de tipo	SLM120B6
N° de identificación	3074985

Modo de funcionamiento	sensor de modo opuesto bifurcado
Tipo de luz	rojo
Longitud de onda	680 nm
Temperatura ambiente	-20… +60°C

Tensión de servicio	10…30 VDC
Ondulación residual	< 10 % U_{ss}
Corriente DC nominal	≤ 100 mA
Corriente sin carga I_0	≤ 25 mA
Protección cortocircuito	sí
Protección contra polaridad inversa	sí
Función de salida	contacto de cierre, PNP/NPN
Frecuencia de conmutación	≤ 1000 Hz

Modelo	sensor dual, SLM120
Medidas	140 x 12 x 152 mm
Material de la carcasa	metal/plástico, ZN
Lente	plástico, acrílico
Conexión	cable, PVC
Longitud del cable	2 m
Sección transversal del cable	4 x 0.35mm²
Grado de protección	IP67

Indicación de la tensión de servicio	LED verde
Indicación estado de conmutación	LED amarillo
Mensaje de error	LED
Indicación de alarma	LED amarillo intermitente

Principio de funcionamiento

Las barreras de luz de horquilla combinan las ventajas de un sensor en sólo una carcasa con las de las barreras luminosas unidireccionales. Ya no es necesaria la orientación adicional entre el emisor y el elemento receptor. Los alcances de la horquilla son 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm, 120 mm y 220 mm. Además de un potenciómetro para el ajuste de la sensibilidad, el sensor dispone también de un interruptor giratorio para regular la activación con- o sin luz.

edición • 2014-04-18T04:37:27+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com