


Безопасность персонала

приемник

встроенная функция подавления системы безопасности

SLPMR25-830

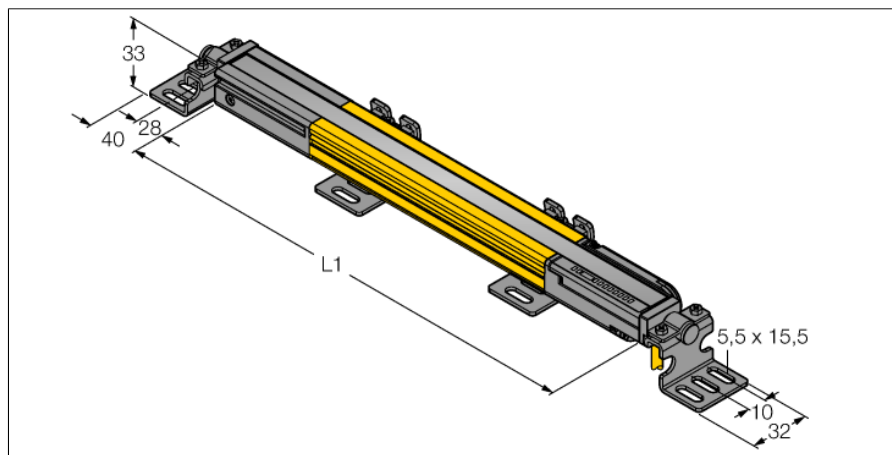

- Электрическое подключение через RDLP-8 или через DELPE-8 с разъемом "папа" M12 x 1, 8-контактн.
- Степень защиты IP65
- Плоский корпус без слепой зоны
- Настройка при помощи DIP-переключателя
- Разрешение может быть уменьшено
- Функция бланкирования
- Рабочее напряжение: 24 В DC $\pm 15\%$
- Разрешение 25 мм
- Поле сканирования 830 мм (L1)
- Монтажный зажим в комплекте

Тип	SLPMR25-830
Идент. №	3084511


Рабочий режим	световой барьер
Оптическое разрешение	25 мм
Диапазон	0...7000 мм
Высота зоны детектирования	830 мм
Температура окружающей среды	0...+55°C

Рабочее напряжение	20...28 В =
Остаточная пульсация	$< 10\% U_{ss}$
Потребление энергии в неактивном состоянии	$\leq 150\text{ мА}$
Ток холостого хода I_0	$\leq 275\text{ мА}$
Защита от короткого замыкания	да
обратной полярн.	да
Выходная функция	2x Н.З., 2 x PNP
Токовый выход	0...500 мА
Время отклика	$< 14\text{ мс}$

Конструкция	прямоугольный, EZ-Screen LP
Размеры	26 x 28 x 829 мм
Материал корпуса	Металл, AL, желтый
Линза	пластмасса, Акрил
Соединение	разъем
Класс защиты	IP65

Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	двухцветный светодиод красный

Схема подключения

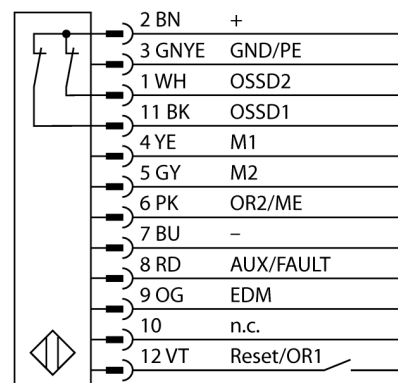

Принцип действия

Световая завеса высокого разрешения, приемник и передатчик в одном корпусе, без слепой зоны. Т.к. система оптически синхронизирована, диаграмма электрических соединений эмиттера/приемника избыточны. Дискретные выходы безопасности приемника подключены напрямую к нагрузочному реле (например, IM-T-9A) и инициируют мгновенный останов опасного цикла машины. Категория безопасности персонала 4 по ISO 13849-1 обеспечивается 2-канальным мониторингом переключающих устройств и принципом разнообразной избыточности, по которому два процессора обоюдно контролируют друг друга.