MURR ELEKTRONIK
stay connected

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 4000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
4000 VA
Federkraftklemmen
Isolationsklasse T 40/B

Link zum Produkt

Abbildungen

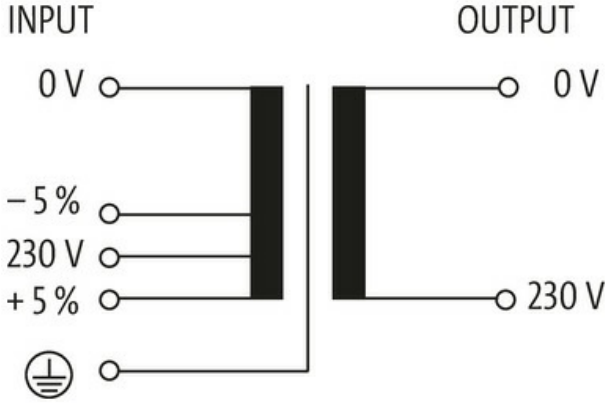

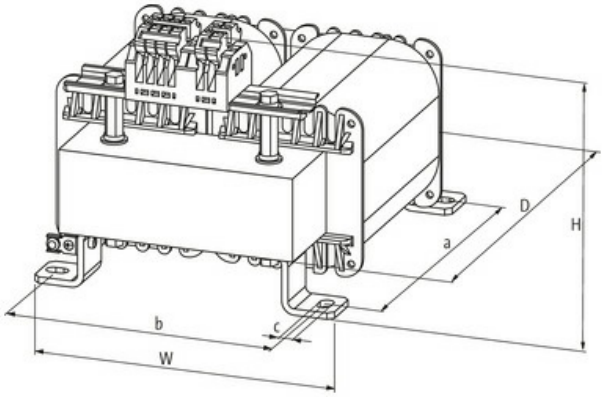

Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Langlochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	9×14 mm
Befestigungsmaße a×b×c	200×174×9 mm
Abmessungen H×B×T	206×198×250 mm

Ausgang

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Ausgangsspannung	230 V AC
Ausgangsleistung	4000 VA
Eingang	
Eingangsspannung	230 V AC ±5%
Einschaltstrom	337 A (230 V AC)
Kurzschlussstrom	807.5 A (230 V AC)
Eingangsstrom	18 A (230 V AC)
Frequenz	50...60 Hz
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879066280
eClass	27031302
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043200

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22