


## Moduł sieciowy Cube67 E/A dla Modlight, DO8

Moduł rozszerzający  
DO7 - 0.5 A (E) 0.5 m (M12)  
do podstawy Modlight70 Pro  
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".  
Obudowa jest całkowicie zalana.

### Link do produktu

#### Ilustracje

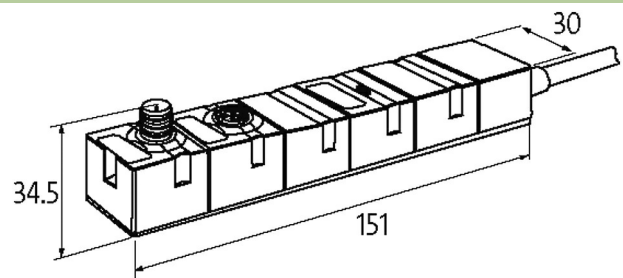

Ilustracja zastępcza

#### Dane ogólne

Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Stopień ochrony	IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	150×30×34.5 mm

#### Wyjście

Zasilanie aktuatora UA	24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4 A)
Prąd przełączania na wyjście	max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)

#### Kabli

Ilość/przekrój żył	8× 0.25 mm <sup>2</sup>
Materiał (płaszcz)	PUR
Długość przewodu	0.5 m

#### Komunikacja wewnętrzna

Wyświetlacz LED	US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktuatora (zielony: OK)
Pobór prądu	max. 50 mA

#### Parametryzacja

Kanały I/O	7 wyjść
------------	---------

#### Przylączy

Magistrala sieciowa	przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Czujnik/Aktuator	przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2× 4 A)
Porty I/O	Modlight70 Pro – M12 (żeński) 8-piny

#### Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora	na kanał przez magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak

#### Dane handlowe

EAN	4048879045063
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ