

## MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig

I:50A U:3x600 VAC Buchform

Strom: 50 A

1-stufig

Bedämpfungskurven auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


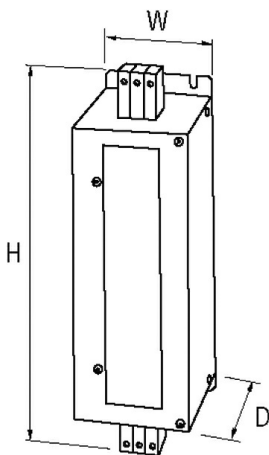


Abbildung stellvertretend

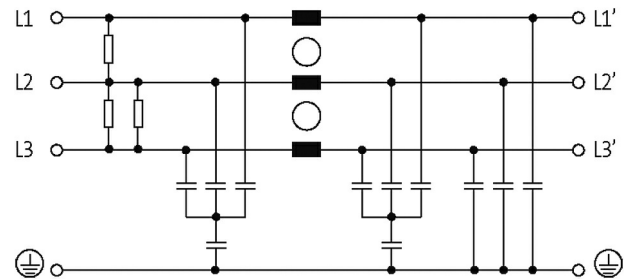

#### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 3× 600 V AC
Anschlussquerschnitt	0.5...16 mm <sup>2</sup> eindrähtig (AWG 20...5); 0.5...10 mm <sup>2</sup> mehrdrähtig (AWG 20...7)
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Überlaststrom	18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde)
Ableitstrom	max. 10 mA (250 V AC)

#### Allgemeine Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Befestigungsart	schraubbar
Prüf-Isolationsspannung	3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Klimakategorie	25/085/21 (EN 60068-1)
Anschlussart	Schraubanschluss, berührungsgeschützt
Abmessungen HxBxT	250x90x100 mm

**Beschreibung**

Funktionsbeschreibung	Die 3-phasigen und 1-/2-stufigen Netzentstörfilter MEF 3/1-3/2 werden im Bereich 0.1...30 MHz zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen auf Netz- und Versorgungsleitungen eingesetzt. Sie eignen sich für TN-C-Netze. Die beste Filterwirkung erzielt man
-----------------------	---

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879029216
eClass	27130806
Ursprungsland	IT
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85363030