



### Bestellbezeichnung

#### TopScan-S-MS/L1400

Aktiv-Infrarot-Lichttaster

Profillänge 1400 mm


### Merkmale

- Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren
- Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten
- Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005
- Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen
- Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden
- Jeder Strahl individuell einstellbar
- Einfache Senderverstellung für Bandseite/Bandgegenseite
- Version zweistrahlig


### Produktinformation

Beim TopScan-S handelt es sich um einen Anwesenheitssensor für automatische Drehflügeltüren, der nach dem Aktiv-Infrarot-Verfahren mit Hintergrundauswertung arbeitet und neben statischem Betrieb die Möglichkeit der mitfahrenden Installation bietet. Durch den modularen Aufbau aus Master- und Slave-Modulen sind die Systeme für unterschiedliche Türflügelbreiten bis 1400 mm konfigurierbar. Bis zu 7 individuell einstellbare Strahlen sind in einem Gerät möglich. Damit ist eine Prüfkörpererkennung über die komplette Türbreite gewährleistet. Die Sensoren sind gemäß der aktuellen DIN 18650/EN 16005-Norm zertifiziert und erfüllen in Verbindung mit einer entsprechend sicheren Steuerung alle Anforderungen einer testbaren 'Berührungslos wirkenden Schutz Einrichtung' (BWS) der Kategorie 2.

### Abmessungen

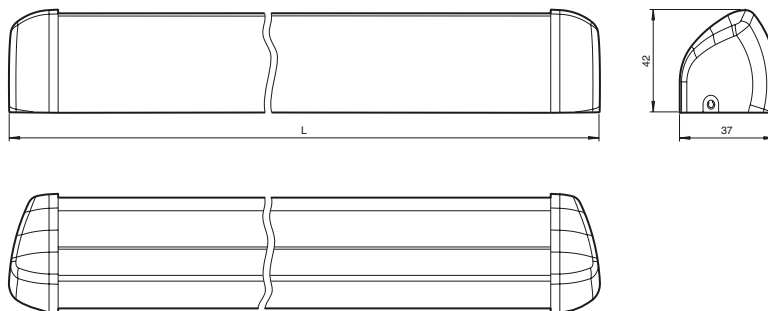


### Elektrischer Anschluss

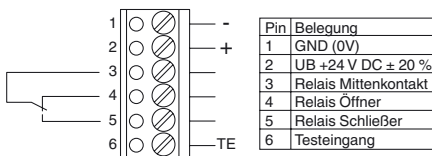

Erklärung:  
Relais:  
- Relais ist inaktiv bei Detektion  
- Relais ist aktiv beim freiem Detektionsfeld

Testeingang:  
- Testeingang ist inaktiv bei: U<sub>low</sub> = -3 V ... +5 V DC  
- Testeingang ist aktiv bei: U<sub>low</sub> = +11 V ... +30 V DC

### Anzeigen/Bedienelemente

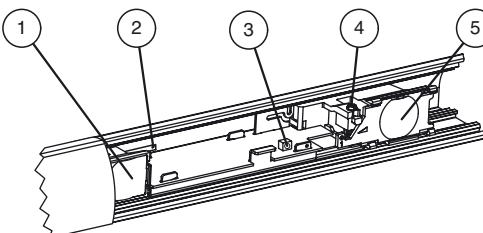

1	Sender
2	Umschalter Einsteller links/rechts
3	Funktionsanzeige
4	Tastweitereinsteller
5	Empfänger

Veröffentlichungsdatum: 2018-04-23 10:55 Ausgabedatum: 2018-04-23 21:18:53 \_ger.xml

**Technische Daten****Allgemeine Daten**

Tastbereich min.	0 ... 1500 mm
Tastbereich max.	0 ... 2500 mm
Referenzobjekt	Mindestreflektionsgrad des Fußbodens: 6 % Mindestreflektionsgrad zu erkennender Objekte: 0 %
Lichtsender	IRET
Lichtart	infrarot, Wechsellicht 875 nm
Schwarz-/Weiß-Differenz (6%/90%)	< 2 % bei Tastweite 2000 mm
Strahlanzahl	2 (Anzahl der eingebauten Sensormodule AIR)
Betriebsart	Hintergrundausswertung
Lichtfleckdurchmesser	1,1 cm x 8,3 cm bei Tastweite 2000 mm
Auflösung	Bezugskörper CA DIN 186850-1 / EN 16005 in allen anwendbaren Lagen

**Kenndaten funktionale Sicherheit**

Sicherheits-Integritätslevel (SIL)	SIL 1
Performance Level (PL)	PL c
Kategorie	Kat. 2
MTTF <sub>d</sub>	880 a pro Modul
Gebrauchsdauer (T <sub>M</sub> )	20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)	90 %

**Anzeigen/Bedienelemente**

Funktionsanzeige	LED rot/grün
Bedienelemente	Tastweiteneinsteller ; Einsteller für Überwachungskante links/rechts

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung	U <sub>B</sub>	24 V DC +/- 20 %
Leerlaufstrom	I <sub>0</sub>	140 mA

**Eingang**

Testeingang	aktiv bei U = 11 V DC bis 30 V DC inaktiv bei U = -3 V DC bis 5 V DC
-------------	--

**Ausgang**

Schaltungsart	Relais abgefallen bei Objekt innerhalb des Tastbereiches
Signalausgang	Relais, 1 Wechsler
Schaltspannung	5 V ... 30 V AC/DC
Schaltstrom	max. 300 mA
Ansprechzeit	≤ 70 ms

**Konformität**

Funktionale Sicherheit	ISO 13849-1
Produktnorm	EN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchte bei 20 °C: < 90 % Luftfeuchte bei 60 °C: < 50 %

**Mechanische Daten**

Gehäuselänge L	1400 mm
Montagehöhe	max. 2500 mm
Schutzart	IP52 , IP54 optional (mit Spezialdichtung)
Anschluss	Schraubklemmen ; Leitungsquerschnitt 0,3 ... 1,3 mm <sup>2</sup> (AWG26-16), CU ein-/mehrdrähtig
Material	
Gehäuse	Aluminium / ABS
Lichtaustritt	PMMA
Hinweis	Geräteschutzsicherung ≤ 1 A (träge) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.

**Zulassungen und Zertifikate**

CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤ 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
TÜV-Zulassung	TÜV NORD

**Funktionsprinzip**


Bei dem TopScan-S handelt es sich um einen Aktiv-Infrarot Triangulationstaster. TopScan-S arbeitet nach dem Aktiv-Infrarot-Verfahren mit Hintergrundausswertung und bietet neben statischem Betrieb die Möglichkeit der mitfahrenden Installation an Türflügeln. Damit eignet er sich ideal für die Absicherung von Schließkanten an automatischen Drehflügeltüren. Bei Drehflügeltüren bietet ein am Türflügel montierter Sensor die bestmögliche Absicherung, da er stets die unmittelbare Umgebung der momentanen Türflügelposition überwacht.

**Aufbau**

Der TopScan-S besteht aus einem Aluprofil mit Frontabdeckung, das sich je nach Bedarf an verschiedene Türbreiten bis 1400 mm anpassen lässt. Das Profil wird mit Sensormodulen bestückt und ist modular nach dem Master-Slave-Prinzip aufgebaut. Für eine 900 mm-Türbreite benötigt man beispielsweise einen Master und drei Slaves, während ein 7-strahliges System mit Master und sechs Slaves die Maximalvariante für 1400 mm darstellt.

**Typische Anwendungen**

- Schließkantenabsicherung an automatischen Türsystemen
- Antikollisionsschutz von Personen/Objekten in der Nähe sich bewegender Drehflügel- oder Karusselltüren

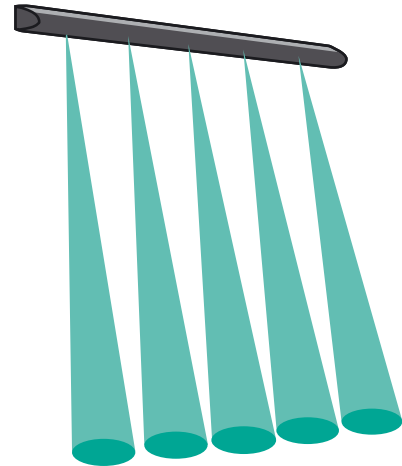**Erfassungsfeld****Zubehör****DoorScan Weather Cap L1600**

Wetterhaube für Sensorleisten der Serien DoorScan® und TopScan

**AIR17-S Master**

Ersatz-/Erweiterungs-Sensormodul

**AIR17-S Slave**

Ersatz-/Erweiterungs-Sensormodul

**TopScan-S Profile L1400**

Gehäuseprofil TopScan-S

**TopScan-S Cover L1400**

Gehäuseabdeckung TopScan-S

**TopScan-S Cap Set**

Enddeckel für Aluprofil TopScan-S

**TopScan-S Gasket IP54**

Gehäuseabdichtung TopScan-S

**AIR 16 S Einclipsbar Set**

Lagerbock für Sensormodul AIR17-S zum Einbau in das Profil TopScan-S

**TopScan-S Cable Loop Basic**

Metallschutz für Kabel

**TopScan-S Test Kit**

Einstellhilfe TopScan-S

**TopScan-S Cable 240 mm**

Flachbandleitung zur Verbindung von Sensormodulen

Weiteres Zubehör finden Sie im Internet unter [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com)

Das TopScan-S System kann entweder in der gewünschten Konfiguration bestellt oder selbst in der jeweils benötigten Ausbaustufe flexibel montiert werden.

# DIN

Die bestimmungsgemäße Verwendung des TopScan-S besteht in der Absicherung von automatischen Drehflügeltüren gemäß DIN 18650 / EN 16005. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung soll der Sensor die Türbewegung nur über die sichere Türsteuerung und nicht direkt beeinflussen können, da nur die Gesamtheit von sicherer Türsteuerung und Sensor eine Schutzvorrichtung nach EN ISO 13849-1 Performance Level "c" Kategorie 2 darstellt.



Die Modifikation der Konstruktion / Anordnung der Einrichtung ohne Konsultation des Herstellers kann zu Gefahrensituationen führen.

In den Schutzbereich eindringende Objekte werden durch Infrarotstrahlen erfasst und führen zur Abschaltung des Relais-Ausgangs.

Der durch den Infrarotstrahl auf dem Boden erzeugte Lichtfleck misst ca. 1,1 cm x 8,3 cm (bei ca. 2 m Montagehöhe).


Der Winkel der beiden Linsensysteme ist über eine Verstellung veränderbar. Hiermit lässt sich eine Tastweite (Detektionshöhe von Objekten) bis max. 2,50 m einstellen. Das Gerät ist mit einer optischen Einstellhilfe versehen.

Der Sensor reagiert auf Objekte im Tastbereich weitgehend unabhängig von Oberflächenfarbe und Struktur. Auch spiegelnde und sehr dunkle Objekte werden erkannt.

Es lassen sich mehrere Sensoren in einem Master-Slave Verbund betreiben, um das Schutzfeld optimal an die vorhandenen Bedürfnisse anpassen zu können.

Das Master-Modul wird über eine 6-polige Steckschraubklemme mit der Türsteuerung verbunden. Die Slave-Module werden mittels Flachbandleitung an das Master-Modul angeschlossen und auch über das Master-Modul versorgt. Master-Modul und Slave-Module befinden sich in einem gemeinsamen Aluminium-Profil.

## Aufbau des Gerätes

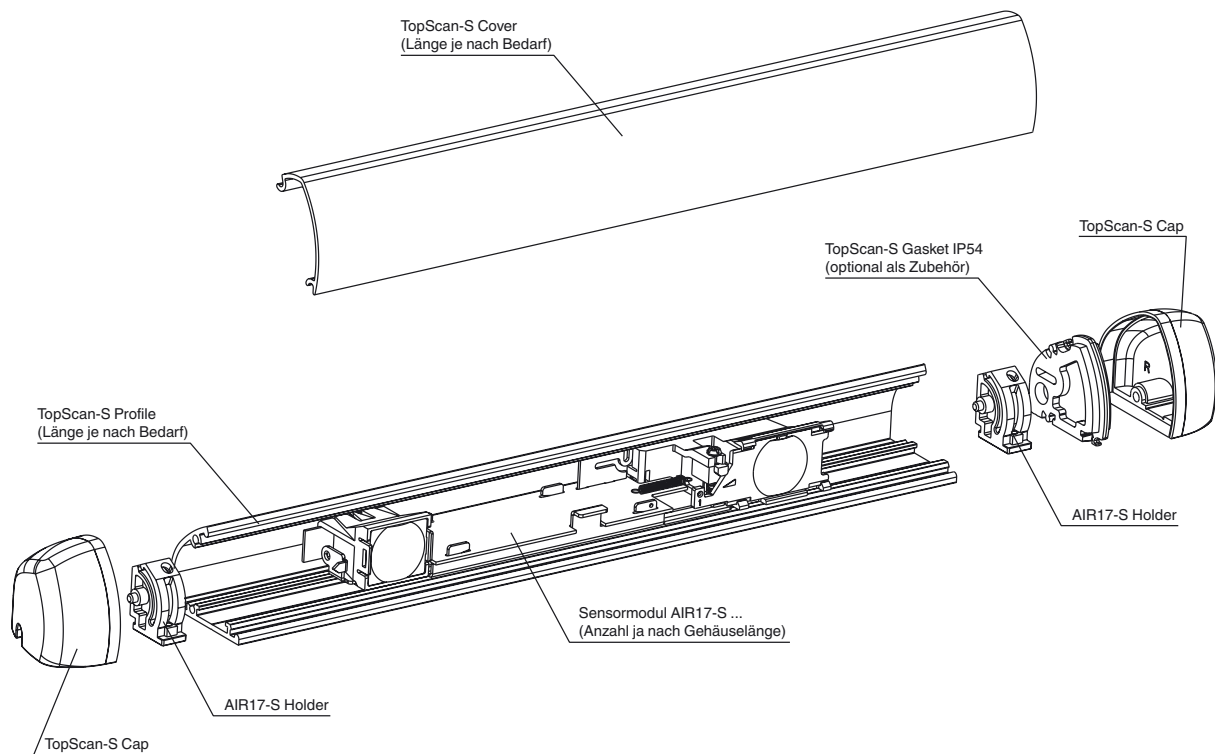

## Zusätzliche Informationen

### Test

Falls Sie den TopScan-S als Schutzvorrichtung einsetzen, muss das Gerät von der Türsteuerung zyklisch getestet werden. Führen Sie den Test nur aus, wenn kein Objekt detektiert wird. Wir empfehlen, den Test vor jeder Bewegung der Tür auszuführen.

Schliessen Sie das Testsignal der Türsteuerung über die 6-pol Schraubklemme (Pin6) an das Master-Modul an.

### Ablauf des Tests:


**Zeitpunkt  $t_0$ :** Die Türsteuerung setzt die Testaufforderung.

**Zeitpunkt  $t_1$ :** Nach der Ansprechzeit von max. 70 ms muss der Sensor auf Detektion gehen.

**Zeitpunkt  $t_2$ :** Nach 200 ms muss sich der Sensor noch im Zustand Detektion befinden.


Danach kann die Testaufforderung von der Türsteuerung zurückgenommen werden.

Der Test wird damit beendet und der Sensor steht nach weiteren ca. 70 ms wieder zur Verfügung.

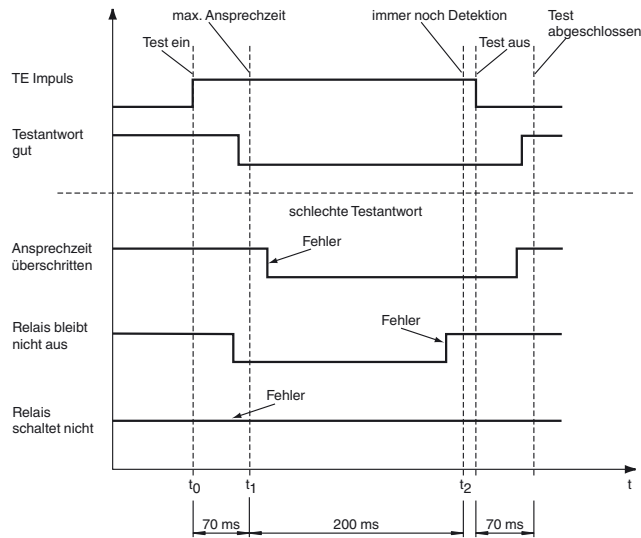

Die Türsteuerung muss den Sensor zu den Zeiten  $t_1$  und  $t_2$  abfragen. Türinnenseite und Türaußenseite müssen wechselweise an- und abgeschaltet werden (Muting) -> bzw. aus der Auswertung von der Türsteuerung genommen werden.

Beispiel:

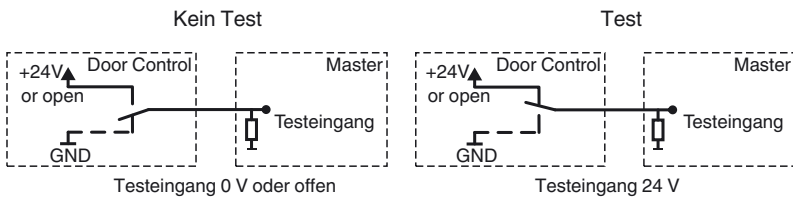


Wenn das Gerät nicht als Sicherheitssensor nach DIN18650 verwendet wird, kann der Anschluß des Testeingangs entfallen.

**Detektionsfeld**

Je nach Bedarf und Türbreite kann ein Master-Modul mit bis zu sieben Slave-Modulen ergänzt werden. Wir empfehlen den geraden Sende-/Empfangsstrahl des entsprechenden Sensormoduls nicht weiter als 10 cm von der Hauptschließkante zu montieren.

Sie finden in der nachfolgenden Abbildung Hinweise zur Montage an unterschiedlichen Türflügelbreiten.

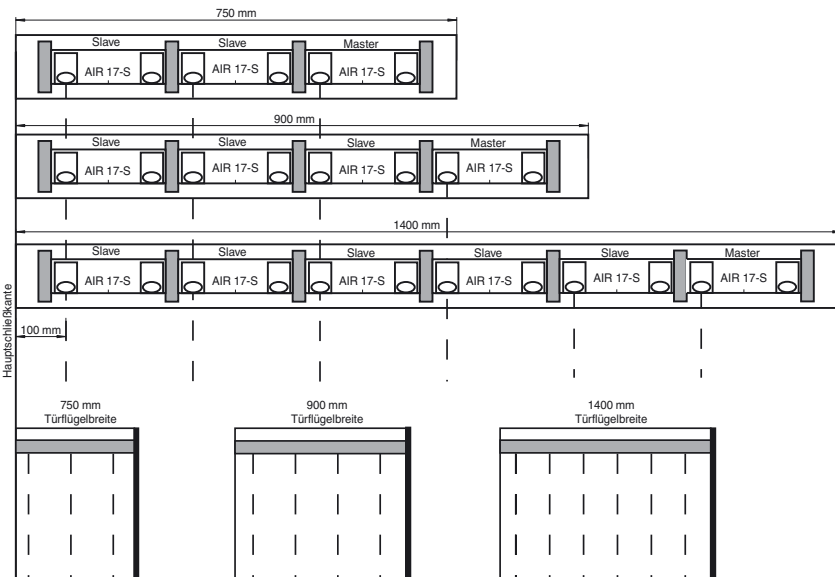

Je breiter der Türflügel ist, um so mehr Slave-Module werden benötigt.

Veröffentlichungsdatum: 2018-04-23 10:55 Ausgabedatum: 2018-04-23 218593\_ger.xml