




Abmessungen

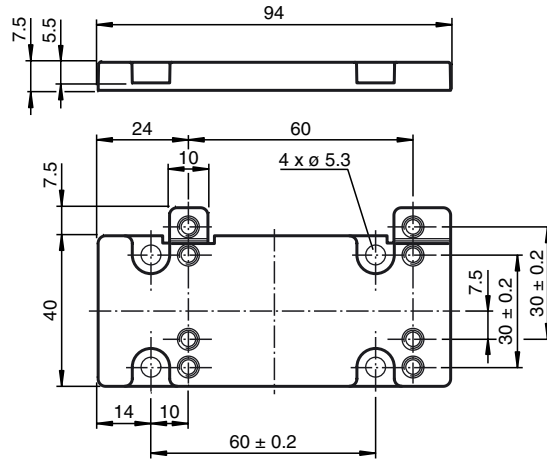

Bestellbezeichnung

Adaptor plate new VariKont

Adapterplatte

Merkmale

- Einfache und schnelle Montage
- Geeignet für VariKont-Sensoren

Funktion

Beim Tausch eines NJ40+U... gegen einen NBN40-U... verändert sich aufgrund der unterschiedlichen Kopfmaße der Erfassungsbereich. Durch den Einsatz der Adapterplatte werden alle Versatzmaße (Seiten-, Höhen- und Tiefenversatz) ausgeglichen. Die Montage des Sensors erfolgt dabei seitlich aus der Mitte der Adapterplatte versetzt auf den beiden gekerbten Laschen.

Für den Fall, dass im Bereich des Unterteils seitlich nicht genügend Platz zur Verfügung steht, können die beiden gekerbten Laschen der Adapterplatte abgebrochen werden. Bei nachfolgender Montage eines NBN40-U... mittig auf der Adapterplatte werden Höhen- und Tiefenversatz (Y und Z) ausgeglichen - nicht jedoch der Seitenversatz X.

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Mechanische Daten

Gehäusematerial PA 6 Grivity GVN-35H

Material


Befestigungsschraube 4 Stück, Schraube M5 X 20 DIN912 A2

Zulassungen und Zertifikate

CCC-Zulassung

Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤ 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.

Installationshinweis

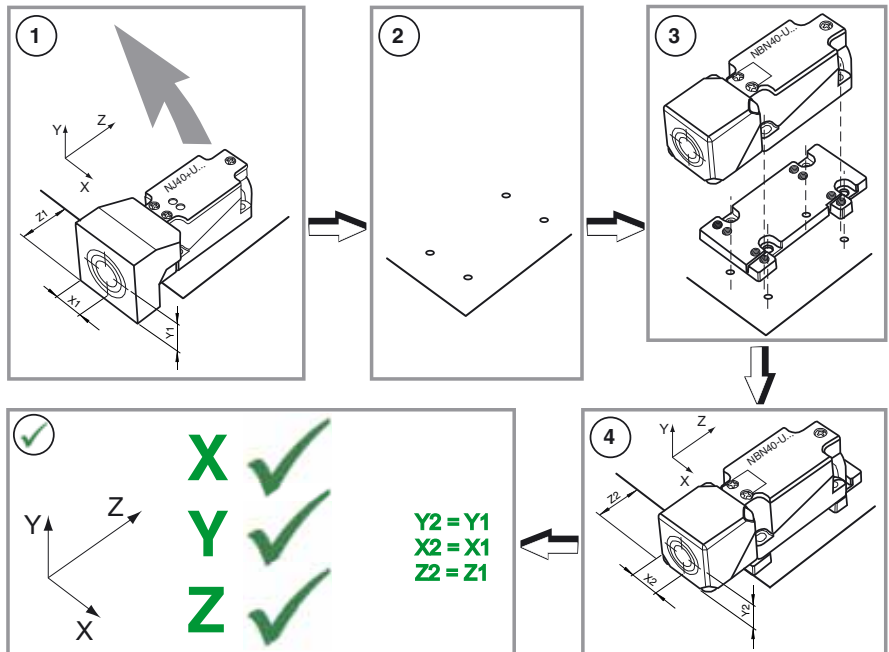

Veröffentlichungsdatum: 2015-03-12 14:53 Ausgabedatum: 2015-03-12 208375_ger.xml

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com