




Abmessungen

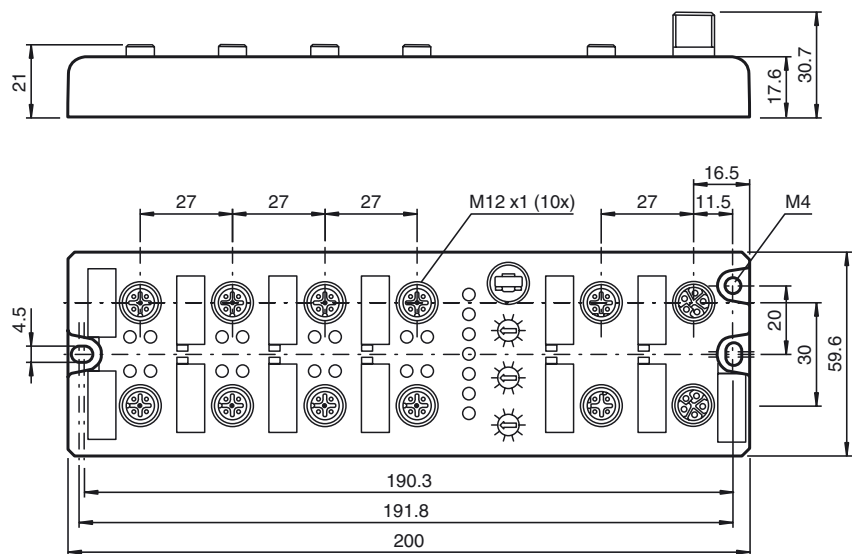

Bestellbezeichnung

ICE1-8DI8DO-G60L-V1D

Ethernet-IO-Modul mit je 8 digitalen Ein-/Ausgängen

Merkmale

- Multiprotokollfähig
- M12-Powerstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Webbasierte Konfiguration

Funktion

Das ICE1-8DI8DO-G60L-V1D ist ein PMulti-protokoll-Feldbusmodul mit jeweils 8 digitalen einund Ausgängen.


Die Bauform G60L im vollvergossenen Metallgehäuse ist resistent gegen mechanische Beschädigungen und Umwelteinflüsse. Es besitzt die Schutzart IP65/IP67.

Das Feldbusmodul dient als Schnittstelle zwischen der Steuerung eines Feldbusystems und der Feldebene. Durch seine Multiprotokollfähigkeit unterstützt das Feldbusmodul die Ethernet-Kommunikationsprotokolle PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT.

Ein L-kodierte M12-Gerätestecker für die Stromversorgung ermöglicht eine Strombelastbarkeit von bis zu 2 x 16 A. Die Ein- bzw. Ausgänge verfügen über A-kodierte M12-Gerätestecker. Der Anschluss an den Feldbus erfolgt über D-kodierte M12-Gerätestecker.

Die Kommunikationsprotokolle werden entweder manuell über Drehwahlschalter oder automatisch eingestellt. Mit der Diagnosefunktion über LEDs werden Statusinformationen für jeden Kanal angezeigt. Ein integriertem Webserver ermöglicht Zugriff auf das Feldbusmodul. Dabei werden Informationen zum Zustand des Moduls angezeigt, es können Netzwerkparameter wie IP-Adresse oder Subnetzmaske eingestellt werden.

Elektrischer Anschluss

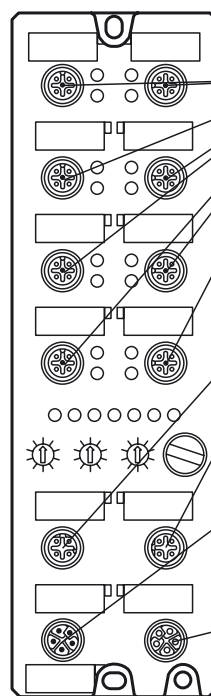

Ein-/Ausgänge	X1 - X4	X5 - X8
	1 = +24 V (US) 2 = In B 3 = GND (US) 4 = In A 5 = Funktions- erde	1 = n.c. 2 = Out B 3 = GND (UL) 4 = Out A 5 = Funktions- erde
	1 = TD+ 2 = RD+ 3 = TD- 4 = RD-	
	1 = +24 V (US) 2 = GND (UL) 3 = GND (US) 4 = +24 V (UL) 5 = Funktionserde	
	1 = +24 V (US) 2 = GND (UL) 3 = GND (US) 4 = +24 V (UL) 5 = Funktionserde	

Veröffentlichungsdatum: 2019-09-06 09:36 Ausgabedatum: 2019-09-06 295312_ger.xml

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.


Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Anzeigen / Bedienelemente

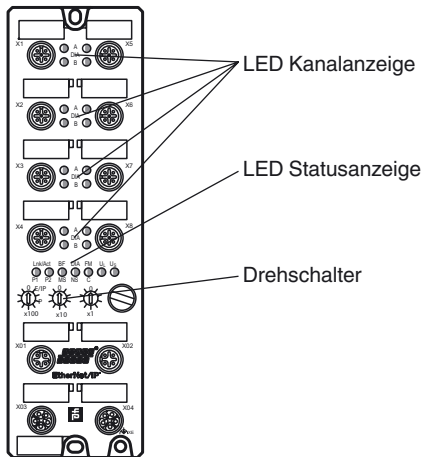

Technische Daten

Allgemeine Daten

UL File Number E223772

Anzeigen/Bedienelemente

LED-Anzeige siehe Handbuch
Drehschalter Einstellen des Feldbus-Protokolls

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung U_e 18 ... 30 V
Nennspannung 24 V DC
Stromaufnahme 120 mA
Strombelastbarkeit max. 2 x 16 A pro Modul
(Durchschleifstrom über L-kodierte Spannungsversorgung)
Summenstrom max. 9 A pro Modul
Galvanische Trennung zwischen U_S und U_L

Schnittstelle 1

Schnittstellentyp Industrial Ethernet
Physikalisch M12, D-kodiert
Protokoll Profinet IO mit Media Redundancy Protocol (MRP)
EtherNET/IP mit Device-Level-Ring (DLR)
EtherCAT

Übertragungsrate 10/100 MBit/s

Ein-/Ausgänge

Anzahl/Typ 8 Digitaleingänge (X1 - X4), 8 Digitalausgänge (X5 - X8)
Eingänge: 2-, 3-, 4-Draht PNP, DC, Versorgung aus U_S
Ausgänge: 2-, 3-, 4-Draht, PNP, DC, Versorgung aus U_L
kurzschlussfest
Sensorversorgung max. 200 mA pro Port (X1 - X4) über U_S
Ausgangsstrom I_e max. 2 A pro Kanal (X5 - X8) / 4 A pro Port über U_L

Richtlinienkonformität

Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EU EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011

Normenkonformität

Schutzart EN 60529:2000
Störaussendung EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Störfestigkeit EN 61000-6-2:2005
Schockfestigkeit EN 61131-2:2004

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Kaltstarttemperatur -40 °C (-40 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Einsatzhöhe 0 ... 2000 m
Schock- und Stoßfestigkeit 50 g, 11 ms, alle Achsen
Vibrationsfestigkeit 15 g bei 5 - 500 Hz
Verschmutzungsgrad 3

Mechanische Daten

Kontaktelemente PA
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Anschluss Stromversorgung M12, L-kodiert
Feldbus M12, D-kodiert
Ein-/Ausgänge M12, A-kodiert
Material Kontakte CuSn, vergoldet
CuNi, vergoldet

Zubehör

V15L-G-5M-PUR-U

Kabeldose, M12, L-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel

V15L-G-1M-PUR-U-V15L-G

Verbindungskabel, M12 auf M12, L-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel

V15L-G-0,6M-PUR-U-V15L-G

Verbindungskabel, M12 auf M12, L-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel

V15L-G-2M-PUR-U-V15L-G

Verbindungskabel, M12 auf M12, L-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel

V1SD-G-2M-PUR-ABG-V45-G

Verbindungskabel, M12 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5e

V1SD-G-2M-PUR-ABG-V1SD-G

Buskabel Ethernet, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, CAT5e

V1SD-G-ABG-PG9

Kabelstecker, M12, 4-polig, D-codiert, geschirmt, konfektionierbar

V1-G-BK1M-PUR-A-T-V1-G

Y-Verbindungskabel, M12 auf 2xM12, 4-polig, PUR-Kabel

V1S-TV1

Y-Verteiler, M12-Stecker auf M12-Buchse/Buchse

VAZ-V1-B3

Blindstopfen für M12-Buchsen

V15L-G-BK

Kabeldose, M12, L-kodiert, konfektionierbar

MH V1-SCREWDRIVER

Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)

MH V1-BIT M12

Steckaufsatz für M12

Veröffentlichungsdatum: 2019-09-06 09:36 Ausgabedatum: 2019-09-06 295312_ger.xml

Gehäuse	Zink-Druckguss
Dichtung	FKM
Masse	500 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben	1 Nm
Anzugsmoment Kabelverschraubung	≤ 0,5 Nm
Bauform	Feldgehäuse
Anzugsmoment der Klemmschrauben	0,5 Nm

Veröffentlichungsdatum: 2019-09-06 09:36 Ausgabedatum: 2019-09-06 295312_ger.xml

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com