



**Détecteur inductif (axial)  
contrôle de position sur pinces de serrage  
NI1,5-KS13A-2AP6X3-0,2-RS4.4T/S34**

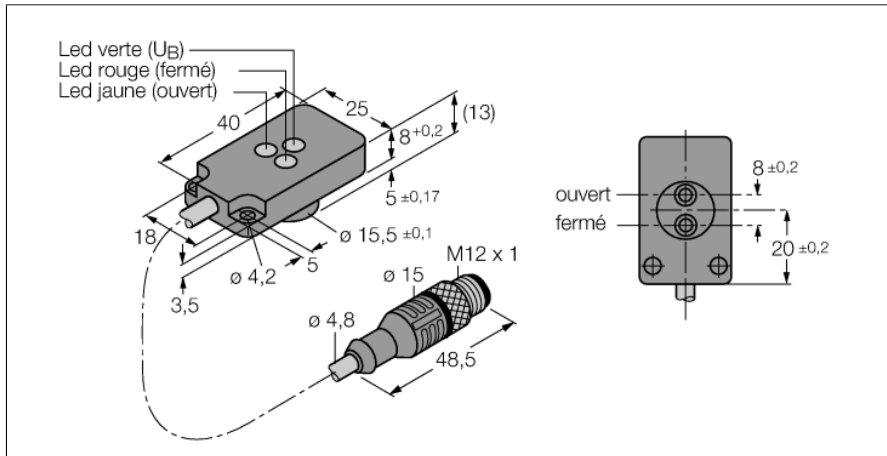

- contrôle de position compact sur pinces de serrage KS13A avec deux détecteurs et LED
- faces actives axialement
- plastique, PBT-GF20-V0, jaune
- trous de montage avec douilles en acier inoxydable
- câble: irradié PUR
- insensible aux champs magnétiques (courants de soudage) pour des champs continus et alternatifs
- 2 x N.O., sortie PNP
- DC, 4 fils, 10...30 VDC

<b>Type</b>	NI1,5-KS13A-2AP6X3-0,2-RS4.4T/S34
No. d'identité	4430120
<b>Portée nominale S<sub>n</sub></b>	1.5 mm
Condition de montage	non-blindé
Portée assurée	≤ (0,81 x S <sub>n</sub> ) mm
Facteurs de correction	A37 = 1; Al = 0,3; acier inoxydable = 0,7; Ms = 0,4
Reproductibilité	≤ 2 % de la valeur finale
Dérive en température	10 %
Hystérésis	3...15 %
Température ambiante	-25...+70 °C
<b>Tension de service</b>	10...30 VDC
Taux d'ondulation	≤ 10 % V <sub>crête à crête</sub>
Courant de service nominal (DC)	≤ 150 mA
Consommation propre à vide I <sub>0</sub>	≤ 20 mA
Courant résiduel	≤ 0.1 mA
Tension d'isolement nominale	≤ 0.5 kV
Protection contre les courts-circuits	oui/ contrôle cyclique
Tension de déchet à I <sub>0</sub>	≤ 1.5 V
Protection contre les ruptures de câble/inversions de polarité	oui/ entièrement
Fonction de sortie	4 fils, contact N.O., PNP
Fréquence de commutation	0.5 kHz
<b>Format</b>	kit de contrôle pour la technique de serrage, KS13
Dimensions	40 x 25 x 13 mm
Matériau de boîtier	métal, PBT
Matériau face active	plastique, PBT
Raccordement	connecteur, M12 x 1
qualité de câble	4.8 mm, orange, D12YSL11X-OB, PUR, 0.2 m
Section câble	4x 0.34mm <sup>2</sup>
Résistance aux vibrations	55 Hz (1 mm)
Résistance aux chocs	30 g (11 ms)
Type de protection	IP67
MTTF	2283Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40°C
<b>Indication de la tension de service</b>	LEDvert
Indication de l'état de commutation	2 x LED jaune / rouge

**Schéma de raccordement**



**Principe de fonctionnement**

Les détecteurs inductifs permettent de détecter des objets métalliques sans contact physique et sans usure. Donc ils utilisent un champ électro-magnétique alternatif à haute fréquence. Ce champ magnétique entre en interaction avec l'objet à détecter. Pour les détecteurs inductifs, ce champ est généré par un circuit résonnant LC avec un noyau en ferrite.