


电感式传感器  
开关距离扩展  
BI2-EG08-VP6X-H1341



**TURCK**

Industrial  
Automation

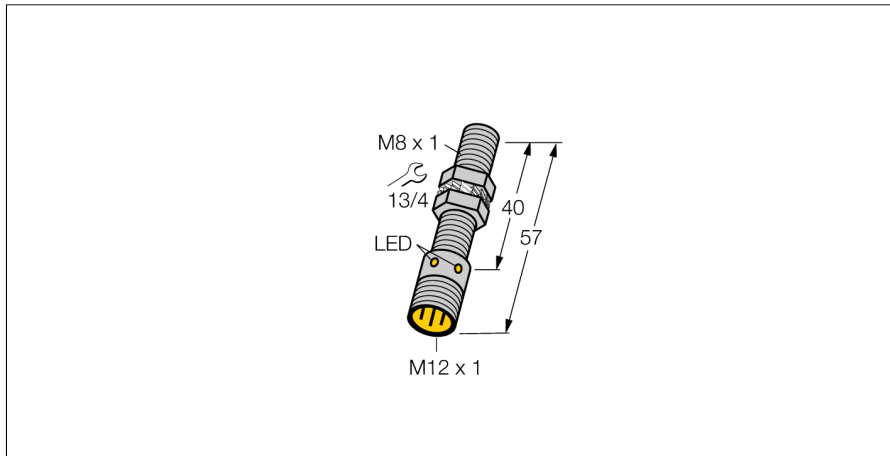

- M8 x 1 圆柱螺纹
- 不锈钢 1.4427SO
- 大检测距离
- 非齐平安装的检测距离：
- 4线直流, 10...30 VDC
- 可转换触点, pnp 输出
- M12 x 1 接插件

接线图




型号	BI2-EG08-VP6X-H1341
货号	4602522
额定工作距离Sn	2 mm
安装方式	齐平
实际测量范围	≤ (0,81 x Sn) mm
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	≤ 2 满量程的 %
温度漂移	10 %
磁滞	3...15 %
环境温度	-25...+70 °C
工作电压	10...30VDC
余波	≤ 10 % U <sub>ss</sub>
直流额定工作电流	≤ 150 mA
空载电流 I <sub>0</sub>	≤ 15 mA
漏电流	≤ 0.1 mA
额定绝缘电压	≤ 0.5 kV
短路保护	是/ 循环
压降在 I <sub>0</sub>	≤ 1.8 V
断路/反极性保护	是/ 是
输出性能	4线, 互补触点, PNP
开关频率	2 kHz
设计	圆柱螺纹, M8 x 1
尺寸	57 mm
外壳材料	不锈钢型, 1.4427 SO
感应面材料	塑料, PA
最大扭矩	10 Nm
连接	接插件, M12 x 1
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 years 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯 黄

功能原理

电感式传感器以无磨损和非接触的方式来检测金属物体 基于此目的它通过高频交流电磁场来检测被测物 对电感式传感器而言, 磁场由绕在铁氧体芯线圈上的LC振荡电路产生。

电感式传感器  
开关距离扩展  
BI2-EG08-VP6X-H1341

距离D	2 x B
距离W	3 x Sn
距离T	3 x B
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
B有效面积直径	Ø 8 mm




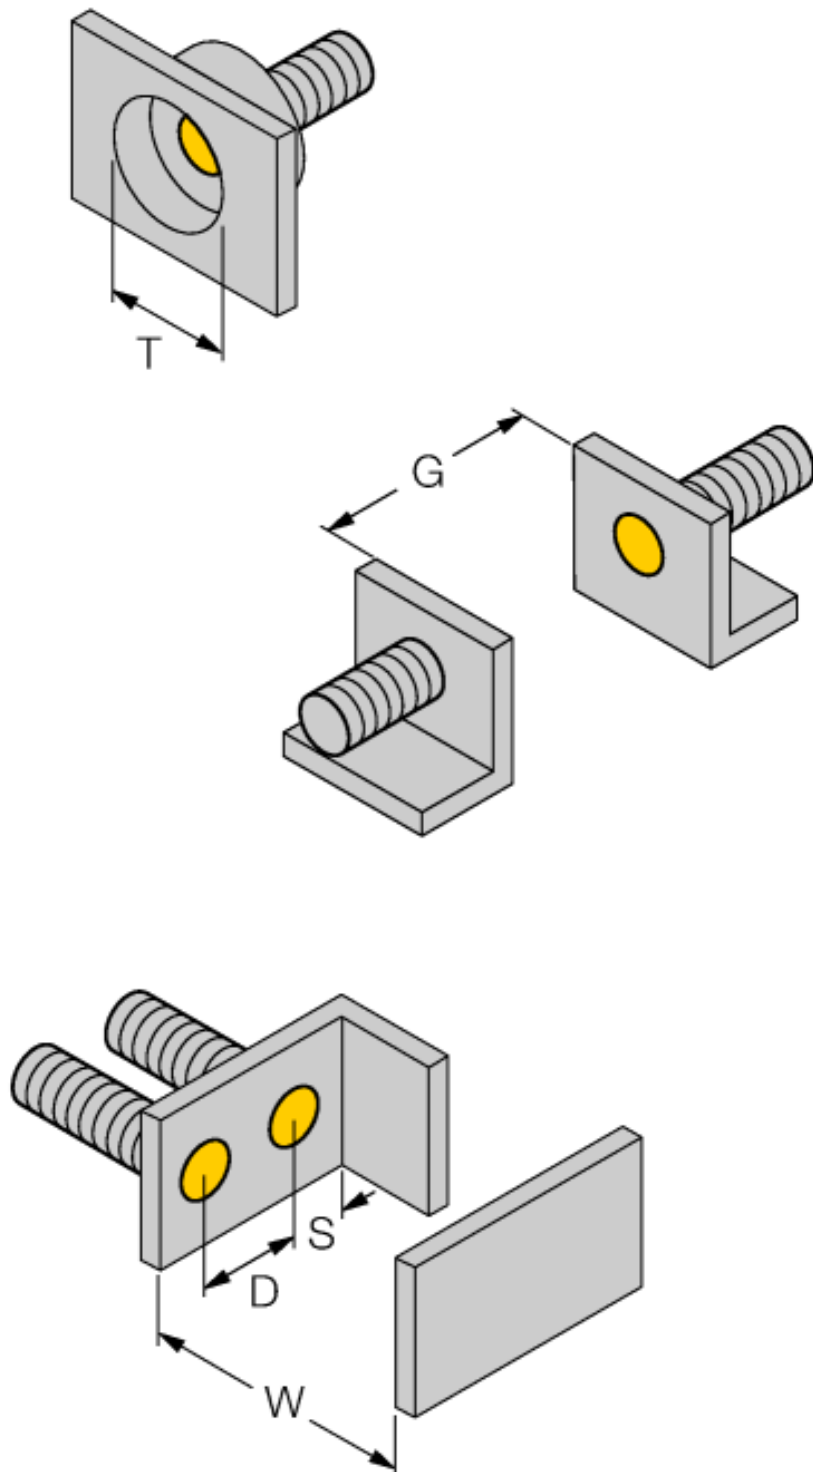


电感式传感器  
开关距离扩展  
BI2-EG08-VP6X-H1341

**TURCK**

Industrial  
Automation

附件

型号	货号		尺寸图
QM-08	6945100	快速安装支架单端封闭，M12 x 1公头镀铬黄铜接插件。注意：由于使用了快插支架，传感器的检测距离会衰减。	
BST-08B	6947210	圆柱设备的带单端封闭固定夹具，材料：PA6	
MW-08	6945008	光滑圆柱设备的安装支架；材质：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-08	6901322	光滑圆柱设备的安装支架；材质：PP	

Wiring accessories

型号	货号		尺寸图
RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质：PVC，黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com	