

Opto Sensor Reflexionslichttaster Q85VR3DL-T9-B

TURCK



Industrielle
Automation



- Interner Klemmenraum
- Kabelverschraubung an zwei Stellen (90° versetzt) montierbar
- Schutzart IP67
- AID Justagehilfe
- Betriebsspannung: 12...240 VDC, 24...240 VAC
- Relaisausgang
- Hell- und Dunkelschaltend
- Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
- Verschiedenen Zeitfunktionen wählbar (0,1...5 s)

Typenbezeichnung	Q85VR3DL-T9-B
Ident-Nr.	3031538
Betriebsart	Reflexionslichttaster
Lichtart	IR
Wellenlänge	880 nm
Umgebungstemperatur	-25...+55°C
Betriebsspannung	12... 240 VDC
Betriebsspannung	24...240VAC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 3000 mA
AC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 3000 mA
Ausgangsfunktion	Schließer/Öffner, Relaisausgang
Schaltfrequenz	≤ 25 Hz
max. Schaltleistung AC	2 VA
Bauform	Quader, Q85
Abmessungen	85 x 65 x 25 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS, gelb
Linse	Acryl, Kunststoff
Anschluss	Klemmenraum
Schutzart	IP67
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Anzeige der Funktionsreserve	LED rot blinkend

Anschlussbild

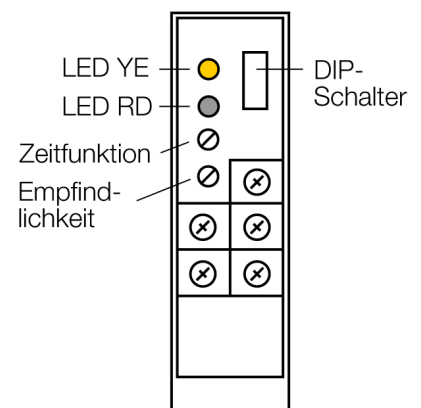

Funktionsprinzip

Wie bei Reflexionslichtschranken sind auch bei Reflexionslichttastern Sender und Empfänger in demselben Gehäuse untergebracht. Es wird aber nicht wie bei Lichtschranken die Unterbrechung eines Lichtstrahls ausgewertet, sondern die Reflexion an einem Objekt. Ein Gegenstand wird dann erfasst, wenn er ausreichend Licht zum Empfänger zurückreflektiert. Der Schaltabstand von Reflexionslichttastern hängt in hohem Maße vom Reflexionsvermögen ab. Zur Erfassung von durchsichtigen Objekten eignen sich Lichttaster (Reflexionslichttaster mit und ohne Hintergrundausblendung oder Winkellichttaster) besonders gut. Bei einigen Reflexionslichttastern wurde auf die Linse verzichtet. Diese Geräte haben sehr kurze Reichweiten (typischerweise 130 mm), dafür sind sie besonders unempfindlich gegenüber Objektverkippen und eignen sich daher besonders zur Erfas-

**Opto Sensor
Reflexionslichttaster
Q85VR3DL-T9-B**

TURCK

Industrielle
Automation

sung glatter, ebener und durchsichtiger Objekte (z.B. Glasscheiben).

