


**czujnik fotoelektryczny  
diffuse mode sensor  
czujnik miniaturowy  
T8AP6D50**



- Przewód PVC 2 m
- Stopień ochrony IP67
- Temperatura otoczenia: -20...+55 °C
- Idealne dla ograniczonych przestrzeni
- Napięcie zasilania: 10...30 VDC
- Wyjście dwustanowe PNP, zadziałanie "jasno"

**Schemat podłączenia**




**Zasada działania**

Identical to retro-reflective sensors, emitter and receiver circuitry are incorporated in the same housing of the diffuse mode sensors. However, diffuse mode sensors do not detect the interruption of the light beam but the reflection of the target. A target is detected if it reflects a sufficient amount of light back to the receiver. The switching distance of diffuse mode sensors thus largely depends on the reflectivity of the target. This type of sensor is especially suited for detection of transparent objects (diffuse mode sensor with or without background suppression or convergent mode sensors).

**Excess gain curve**

Excess gain in relation to the distance

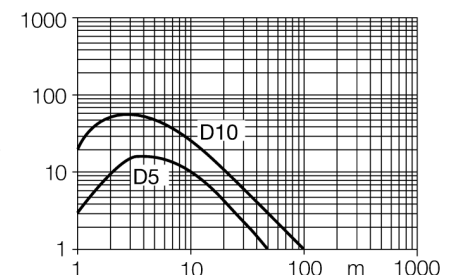

<b>Typ</b>	T8AP6D50
Nr kat.	3066659
<b>Tryb pracy</b>	czujnik odbiciowy
Rodzaj światła	czerwone
Długość fali	680 nm
Max zakres wykrywania	0...50 mm
Temperatura pracy	-20...+55 °C
<b>Napięcie zasilania</b>	10...30VDC
Tętnienie reszkowe	< 10 % U <sub>s</sub>
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 50 mA
Prąd bez obciążenia I <sub>0</sub>	≤ 25 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	NO, zadziałanie "jasno", PNP
Częstotliwość przełączania	≤ 500 Hz
Opóźnienie w gotowości do pracy	≤ 150 ms
<b>Wykonanie</b>	gwintowany cylinder, T8
Wymiary	15.8 mm
Średnica obudowy	16.3 mm
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne, ABS, czarny
Soczewka	tworzywo sztuczne, acrylic
Podłączenie	przewód, PVC
Długość przewodu	2 m
Przekrój poprzeczny przewodu:	3 x 0.1mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP67
<b>Wskaźnik napięcia zasilania</b>	LED zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED czerwony
Wskaźnik błędu	LED zielony flashing
Wskaźnik alarmu	LED czerwony flashing

czujnik fotoelektryczny  
diffuse mode sensor  
czujnik miniaturowy  
T8AP6D50

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Akcesoria montażowe**

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB8MM	3067363	Uchwyt montażowy, VA 1.4401, dla serii T8 lub T8L	