Détecteur photoélectrique
détecteur de triangulation à sortie analogique
Q50AVIQ

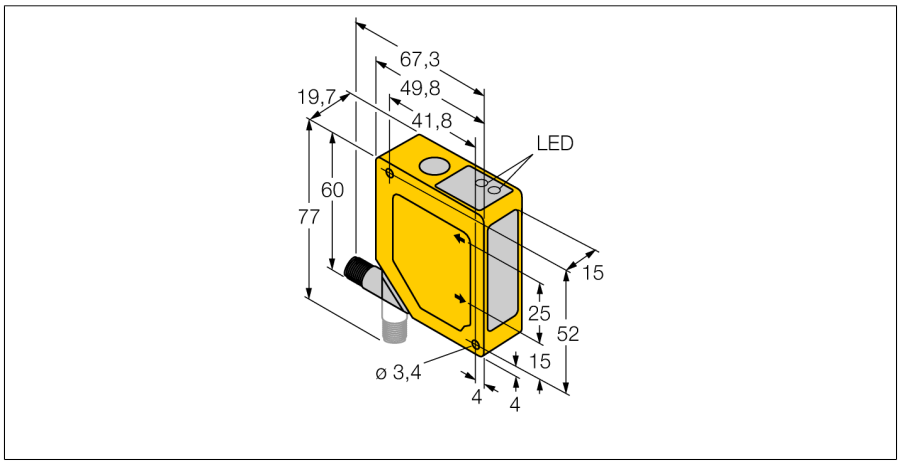

- **suppression de premier et d'arrière-plan**
- **plage de détection 50…150 mm**
- **raccordement par connecteur M12 x 1 orientable 90°**
- **tension de service 15…30 VDC**
- **sortie courant analogique 4…20 mA**
- **temps de réponse de la sortie réglable entre 4 ms (rapide) et 64 ms (lent)**

Type	Q50AVIQ
No. d'identité	3063863
Mode de fonctionnement	détecteur diffus avec suppression de premier et d'arrière-plan
Source de lumière	rouge
Longueur d'onde	685 nm
Reproductibilité	0.5 mm
Portée	50…150mm
Température ambiante	-10…+55 °C
Tension de service	15…30 VDC
Consommation propre à vide I_0	≤ 70 mA
Sortie de courant	4…20mA
Retard à la disponibilité	≤ 2 s
Format	rectangulaire, Q50
Dimensions	49.8 x 19.7 x 60 mm
Matériau de boîtier	plastique, ABS
Lentille	plastique, acrylique
Raccordement	connecteur
Type de protection	IP67

Schéma de raccordement

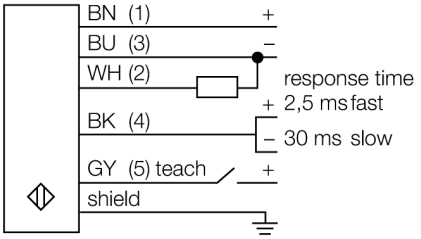

Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement du Q50 s'est basé sur le principe de triangulation optique. L'émetteur et l'optique produisent une source lumineuse, qui est orientée sur un objet. Les rayons lumineux sont reflétés par l'objet, où une partie de la lumière diffuse tombe sur la lentille du récepteur du détecteur et ensuite sur l'élément de récepteur PSD sensible à la position. La distance de l'objet au récepteur détermine l'angle par lequel la lumière touche l'élément de récepteur. Par cet angle, un microprocesseur analyse la position de l'objet et change le signal de sortie correspondant.

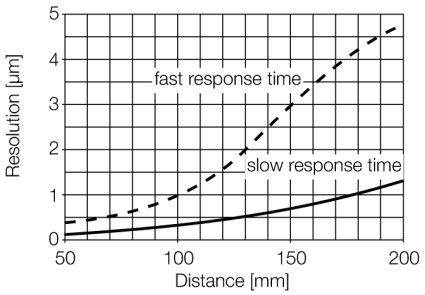

édition • 2014-04-16T02:42:45+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com