



**optosensor
zender-ontvanger systeem (ontvanger)
Miniatuursensor
VS4AP5R**

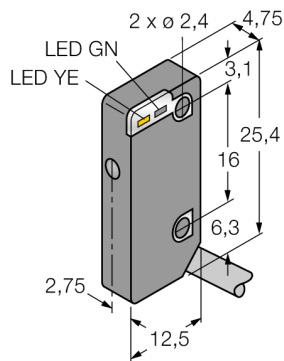

- kabel, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- bedrijfsspanning: 10...30 VDC
- vlakke bouwvorm
- PNP-schakeluitgang, helderschakelend

Aansluitschema




Functieprincipe

Zender-ontvanger systemen bestaan uit een zender en een ontvanger. Zij worden zo gemonteerd dat het licht precies de ontvanger raakt. Indien een voorwerp de lichtstraal onderbreekt of verzwakt, dan wordt een schakelproces in werking gezet. Overal waar lichtdoorlaatbare voorwerpen moeten worden gedetecteerd, zijn zender-ontvanger systemen de meest betrouwbare opto-sensoren. Het grote contrast tussen licht- en donkertoestand en de zeer hoge functiereserves, die voor deze systeemuitvoering typisch zijn, maken het gebruik van deze sensoren mogelijk over grote afstanden en onder moeilijke omstandigheden.

Reikwijdtecurve

functiereserve afhankelijk van de reikwijdte

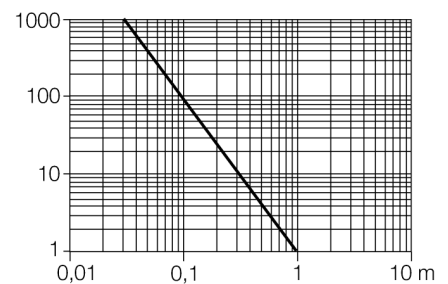

Type	VS4AP5R
Ident no.	3069425
Systeemuitvoering	zender-ontvanger systeem (ontvanger)
Reikwijdte	0...1000mm
Omgevingstemperatuur	-20...+55 °C
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
Restriimpelspanning	< 10 % U _s
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 50 mA
Eigen stroomopname I ₀	≤ 25 mA
Kortsluitbeveiliging	ja
Ompoolbeveiliging	ja
Uitgangsfunctie	N.O., lichtschakelend, PNP
Schakelfrequentie	≤ 660 Hz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 100 ms
Bouwvorm	rechthoekig, VS4
Afmetingen	12.5 x 4.75 x 25.4 mm
Materiaal behuizing	kunststof, PC
Lens	kunststof, PC
Aansluiting	Kabel
Kabellengte	2 m
Kabeldoorsnede	3x 0.381mm ²
Beschermingsgraad	IP67
Bedrijfsspanningsindicatie	LEDgroen
Schakeltoestandsindicatie	LEDgroen
Foutmelding	LEDgroenknipperend
Alarmweergave	LEDgeelknipperend

**optosensor
zender-ontvanger systeem (ontvanger)
Miniatuursensor
VS4AP5R**

Toebehoren

Type	Ident no.	Afmetingen
SMBVS4SRA	3069435	Montagewinkel, 300 Edeldahl, rechtwinklig, für Sensoren der Baureihe VS4