


## PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so

777764

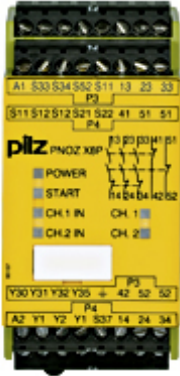

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/C, 2 semiconductor. Automatic/monitored start UB 110 V AC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

## Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг предохранительного шлюза
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	110,0
Тип питающего напряжения:	AC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты:	3
Предохр.контак. с задерж.на срабатывание:	0
Число дополнительных контактов:	2
Количество полупроводниковых выходов:	2
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	7.0 A
Макс. ток на AC15:	5.0 A
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	94.0 mm

Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	425 g
Вес нетто:	415 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

## Дополнительные принадлежности



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4