


**SCM/SDI P CC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

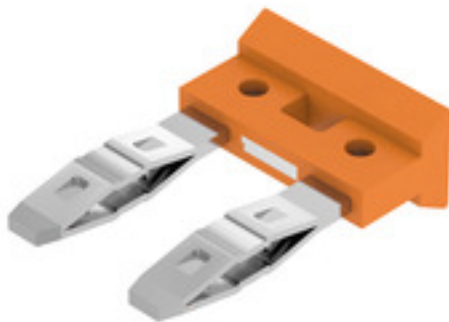**Изображение изделия**

Перекрестное соединение для разъемов в D-SERIES  
DRM

**Основные данные для заказа**

Исполнение	D-SERIES, Перемычка
Номер для заказа	<a href="#">7760056366</a>
Тип	SCM/SDI P CC
GTIN (EAN)	6944 1697 7332 7
Кол.	10 Шт.

## SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	5,7 мм	Высота (в дюймах)	0,224 inch
Глубина	18,2 мм	Глубина (дюймов)	0,717 inch
Масса нетто	1 g	Ширина	12,1 мм
Ширина (в дюймах)	0,476 inch		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Данные о переключках

Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	2 A
Изоляция	Да	Защита от прикосновения к опасным частям	Да
Цветовой код	оранжевый	Количество переключенных клемм	2
Количество полюсов	2	Шаг в мм (P)	8 мм
Вид монтажа	втычной	Исполнение	для гнезд D-SERIES с соединением PUSH IN

## Общие данные

Исполнение	для гнезд D-SERIES с соединением PUSH IN	Цветовой код	оранжевый
------------	--	--------------	-----------

## Координация изоляции

Номинальное напряжение 250 V

## Размеры

Шаг в мм (P) 8 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92		

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">STEP</a>
Брошюра/каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


SCM/SDI P CC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Изображения


Dimensional drawing

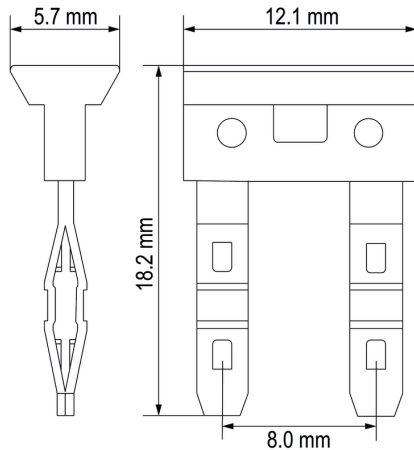

Пример использования

How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SDI... PUSH IN sockets

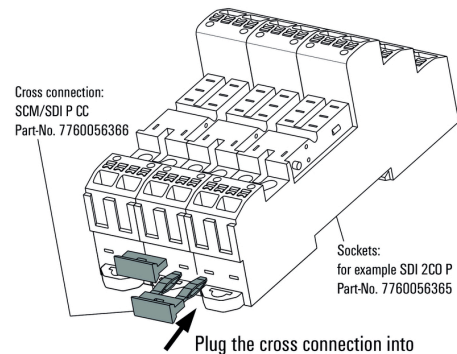


Plug the cross connection into the provided connection points

Пример использования

How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SCM... PUSH IN sockets

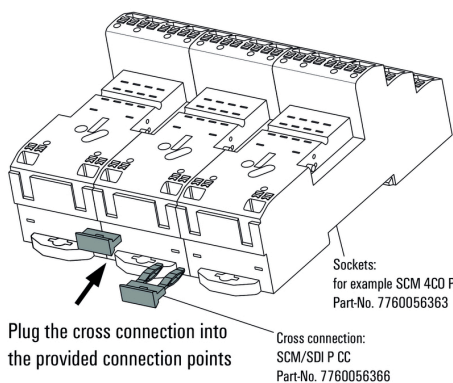

Plug the cross connection into the provided connection points

Как установить перемычку для замыкания контактов A2 SCM... Гнезда PUSH IN

Пример использования

Cross connection

between SDI... and SCM... PUSH IN sockets is possible

