


PRODUCT-DETAILS

## MPR32/1MS

Modular Combi Plastic, 1x16A 3P+N+E, 1x32A 3P+N+E, 250x430x160, 4x2P Schuko outlet 10/16A, IP44, Disconnecter OT80F3, MCB S200 C, RCD F204 A-63/0,03

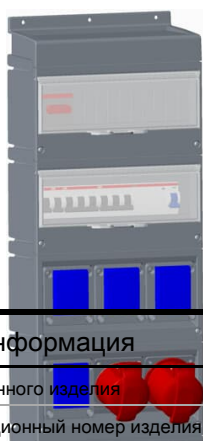

### Общая информация

Тип расширенного изделия	MPR32/1MS
Идентификационный номер изделия	2CMA168984R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696689847
Описание в каталоге	Modular Combi Plastic, 1x16A 3P+N+E, 1x32A 3P+N+E, 250x430x160, 4x2P Schuko outlet 10/16A, IP44, Disconnecter OT80F3, MCB S200 C, RCD F204 A-63/0,03
Длинное описание	Modular Combi Plastic, 1x16A 3P+N+E, 1x32A 3P+N+E, 4x Schuko outlets (1P+E) 10/16A, IP44, Disconnecter OT80F3, 2x MCB S201-C16 , 1x MCB S203-C16, 1x MCB S203-C32, RCD F204 A-63/0,03, Cable entry, 4 knock-outs at the top, 2xØ40mm and 2xØ25mm, Three at the bottom 3xØ47mm

### Ordering

E-Number (Sweden)	E2466363
E-Number (Finland)	3405174
E-Number (Norway)	2466363
Европейский товарный код (EAN)	7392696689847
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

---

## Dimensions

Чистая ширина изделия	250 mm
Чистая высота изделия	560 mm
Чистый вес изделия	4.7 kg

---

## Container Information

Package Level 1 Width	210 mm
Package Level 1 Depth / Length	270 mm
Package Level 1 Height	750 mm
Package Level 1 Gross Weight	4.7 kg
Package Level 1 EAN	7392696689847
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	76.4 kg
Package Level 2 EAN	7392696077699
Package Level 2 Units	pallet (lift) 12 штука

---

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0004
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0004
Сертификат SEMKO	2CHC660099X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0004

---

## Additional Information

Дополнительная информация	Cable entry, 4 knock-outs at the top, 2xØ40mm and 2xØ25mm, Three at the bottom 3xØ47mm
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	16 mm <sup>2</sup>
Положение кабельного	Cable entry, 4 knock-outs at the top, 2xØ40mm and 2xØ25mm, Three at the

ввода	bottom 3xØ47mm
Длина кабеля	0 m
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Combination box
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#MPR32/1MS
Тип монтажа	Wall mounting
Количество полюсов	5
Количество УЗО 30 мА	1
Количество УЗО	1
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	MPR
Название изделия	Modular Combi
Номинальный ток ( $I_n$ )	32 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	346 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Подходит для	MPR32/1MS
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC711001M0201
Руководство по монтажу	2CMC000026M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

## Classifications

е-класс	27440501
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Модульные распределительные устройства Комби

