

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:500VA IN:220...530VAC±20VAC OUT:230VAC

Einphasen- Sicherheitstransformator
500 VA
Isolationsklasse T 60/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

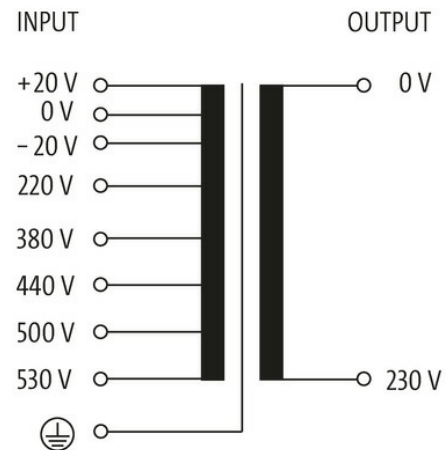


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+60 °C, Betauung unzulässig
Prüf-Isolationsspannung	6.3 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	7×15 mm
Befestigungsmaße a×b×c	91×122×7 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Abmessungen HxBxT 112x150x148 mm

Ausgang

Ausgangsspannung 230 V AC

Ausgangsleistung 500 VA

Eingang

Eingangsspannung 220, 380, 440, 500, 530 V AC

Einschaltstrom 40 A (220 V AC)

Kurzschlussstrom 52 A (220 V AC)

Eingangsstrom 2.51 A (220 V AC); 1.05 A (530 V AC)

Frequenz 50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN 4048879073936

eClass 27031202

Ursprungsland CZ

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85043180