

## Tłumik do stycznika Telemecanique, PZV 48

24 V AC/DC



48 V AC/DC

VDR


Inne obwody i napięcia na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

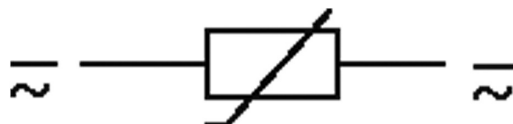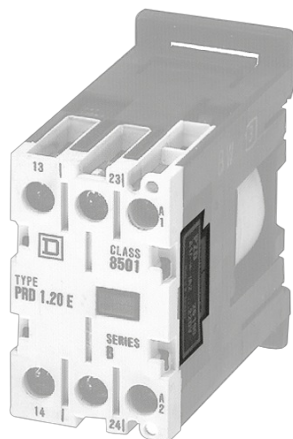

VDR

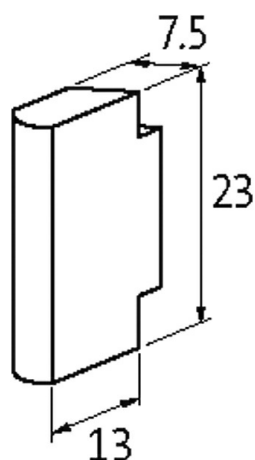

Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

Napięcie wejściowe	24...53 V AC/DC
Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Współczynnik tłumienia	ok. 1.5× UN
Przewody połączeniowe	Zestyk wtykowy

#### Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	13×23×7.5 mm

**Pasujące łączniki**

	M
	SC-M
	CAWM

**Dane handlowe**

EAN	4048879018111
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ