

**M12 St. ger. B-cod. geschirmt selbst. Schraubkl.**2-pol. max.0,75mm<sup>2</sup> 6-8mm PROFIBUS

PROFIBUS  
Stecker gerade  
M12, 2-polig  
B-kodiert  
geschirmt  
Schraubklemmen  
Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm

**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform	14005
---------	-------

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich (Kabel-Ø)	6...8 mm
Gehäuse	Messing, vernickelt
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879198646
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

**Skizze**

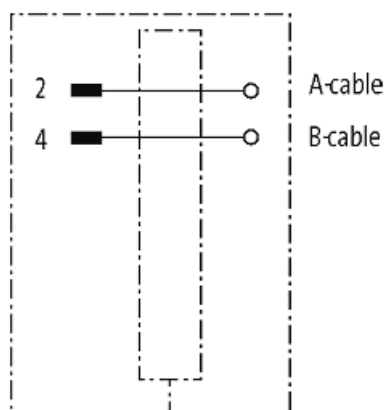


Abbildung stellvertretend