

Wtyczka M12 męska, prosta, ekranowana, B-code, 2-polowa

6-8mm, skręcalna, Profibus, zaciski śrubowe

PROFIBUS

Męski prosty

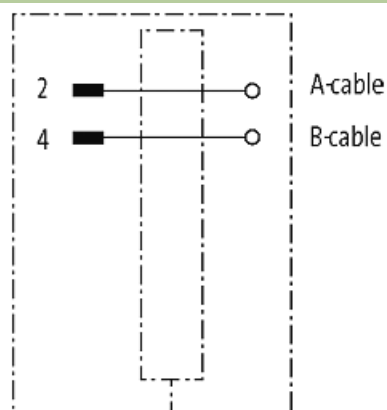
M12, 2-piny

Kodowanie B

ekranowany

Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Typ

Typ 14005

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Obudowa	Mosiądz, niklowany
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879198646
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE