



## Wtyczka zaworowa SVS typ A 18mm skręcalna

Typ A (18 mm)  
110/230 V AC/DC  
LED i RC  
metryczny


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.  
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.  
Bliższe szczegóły na życzenie.

### Link do produktu

#### Ilustracje

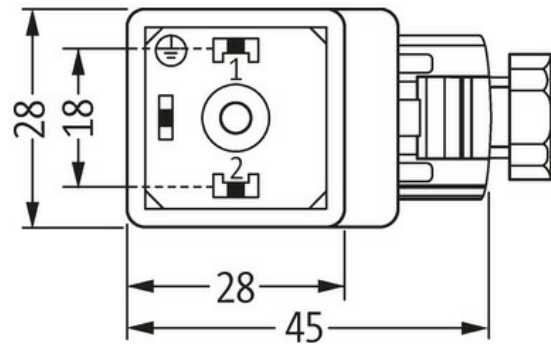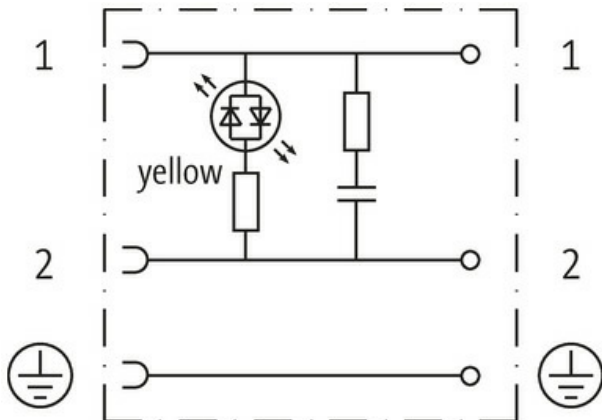

Height: 41 mm

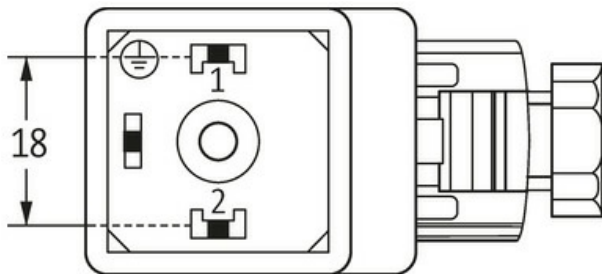

Ilustracja zastępcza

#### Typ

Typ 29121

#### Dane techniczne

Napięcie robocze	110 V AC/DC + 230 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 1 A
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
Konfiguracja	2 styki + PE

#### Dane ogólne

Zakres temperatur -20...+60 °C

#### Dane handlowe

EAN	4048879187596
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000

Kod taryfy celnej 85366990

---

Kraj pochodzenia CN