

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 1600VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
1600 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

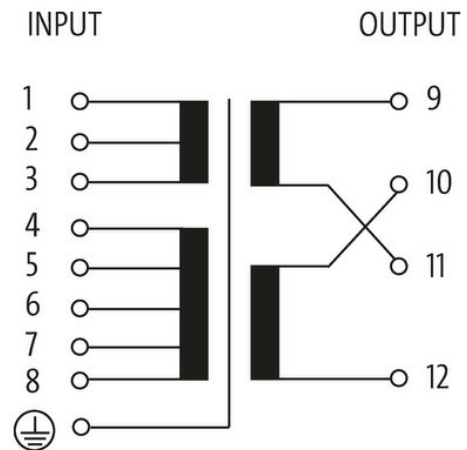


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -20...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	7×11 mm
Befestigungsmaße a×b×c	141×135×7 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Abmessungen HxBxT 168x174x163 mm

Ausgang

Ausgangsspannung 1x 230, 1x 115, 2x 115 V AC
Ausgangsleistung 1600 VA

Eingang

Eingangsspannung 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Einschaltstrom 182 A (208 V AC); 70 A (550 V AC)
Kurzschlussstrom 460 A (208 V AC); 175 A (550 V AC)
Eingangsstrom 8.8 A (208 V AC); 3.3 A (550 V AC)
Frequenz 50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN 4048879078719
eClass 27031302
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1.000
Zolltarifnummer 85043200