



Moduł przekaźnika

WE: 230 VAC/DC - WY: 250 VAC/DC / 2 A

1 przekaźnik; 4 zestawy przełączne
2 A
230 V AC
Zaciski śrubowe

Link do produktu

Ilustracje

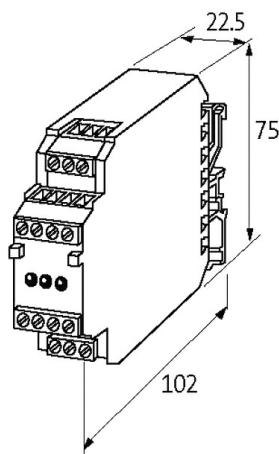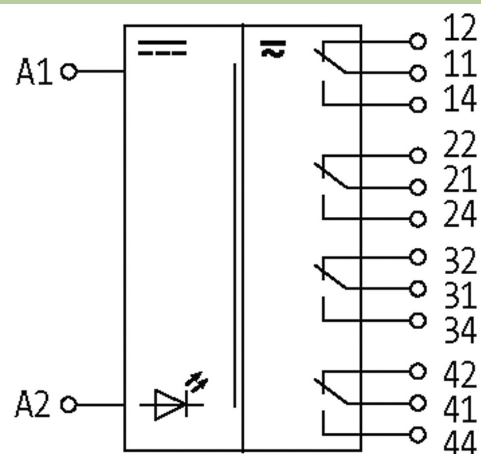

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+50 °C
Napięcie probiercze izolacji	1.5 kV
Żywotność mech. /electr.	50 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	75×22.5×102 mm

Wyjście

Minimalne obciążenie prądowe	0.1 mA
Materiał styku	Ag Au
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/20/2 ms
Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC

Częstotliwość przełączania	max. 0.1 Hz (z obciążeniem)
----------------------------	-----------------------------

Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 125 VA/60 W
--------------------------------------	------------------

Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A
------------------------------	----------

Wejście

Napięcie zasilania - prąd	230 V AC (195...250 V AC) - 10 mA
---------------------------	-----------------------------------

Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)
-----------------	----------------------

Kategoria użytkowa

AC-15	1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
-------	---------------------------------

AC-12	2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
-------	---------------------------------

DC-13	0.8 A (24 V DC); 0.01 A (230 V DC)
-------	------------------------------------

Dane handlowe

EAN	4048879027625
-----	---------------

eClass	27371001
--------	----------

Jednostka pakowania	1.000
---------------------	-------

Kod taryfy celnej	85364900
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----