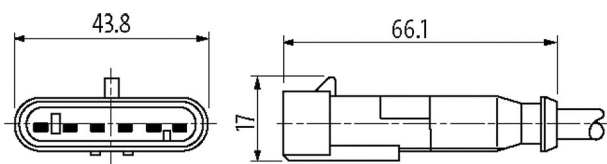
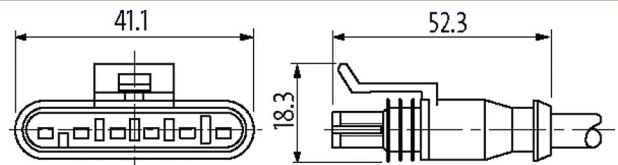
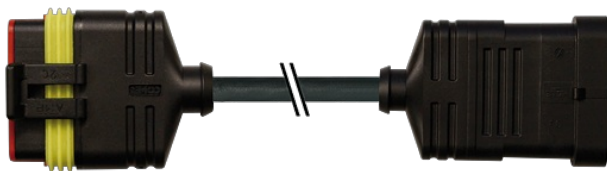


SuperSeal male 6-pol. / SuperSeal female 6-pol.


PUR 6x0.75 bk 2m

Xtreme - Outdoor
 Męski prosty – żeński proste
 max. 24 V DC
 6-piny
 bez komponentów

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
 W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
 Bliższe szczegóły na życzenie.
 Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Link do produktu**Ilustracje**

1	green	1
2	brown	2
3	white	3
4	pink	4
5	gray	5
6	yellow	6

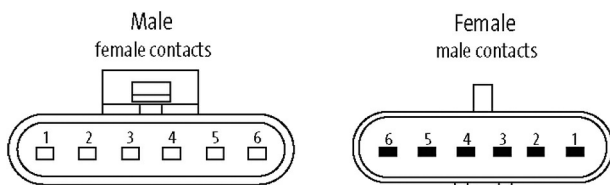

Ilustracja zastępcza

Typ

Typ 76121

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 6 A (40 °C)
Liczba biegunów	6
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Blokada zatrzaskowa

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
 Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Stopień ochrony	IP67, IP69K w stanie podłączonym
Materiał	TPU
Obudowa	AMP SuperSeal1.5, czarny plastik
Dodatkowy obwód	bez komponentów

Dane ogólne

Typ montażu	włożone
Materiał (styk)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Sn
Materiał (uszczelka)	Silikon
Zakres temperatur	-40...+125 °C, w zależności od podłączonego kabla

Kabli

Numer kabla	516
Ilość/przekrój żył	6x 0.75 mm ²
Izolacja żyły	PP (brą, zie, żół, sza, róż, bia)
Wartości łańcuchów ciągowych	4 Mio.
Kolor izolacji	czarny
Materiał (płaszcz)	PUR (UL)
Średnica zewnętrzna	6.9 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	12x Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+80 °C
Identyfikacja przewodu	516
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 26 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.15 mm
Budowa (rdzeń)	42x 0.15 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń)	6x 0.75 mm ²
AWG	zbliżony do AWG 18
Materiał (izolacja przewodu)	PP
Ø przewodu z izolacją	1.85 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów	brą, zie, żół, sza, róż, bia
Ekranowanie	nie
Materiał (płaszcz)	PUR
Ø-zewn. (osłona)	6.9 mm ±5%
Kolor (osłona)	czarny
Napięcie znamionowe	300 V
Napięcie testowe	3000 V AC
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+80 °C
Promień gięcia (w ruchu)	12x Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track)	max. 4 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track)	max. 100 m/min
Przyspieszenie (C-track)	max. 10 m/s ²

Dane handlowe

EAN	4048879703789
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE