



MOSA MQ12 male straight field-wireable (IDC)

3p.(1-3-4), 0,5-1,0qmm

Męski prosty
MQ12, 3-piny
Zaciski nożowe
Przekrój portu: 0.5...1.0 mm²

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male

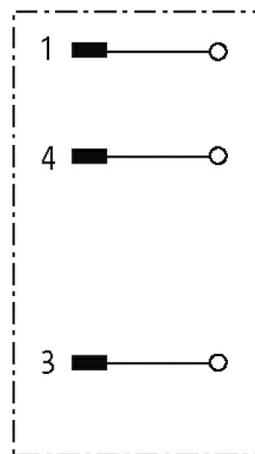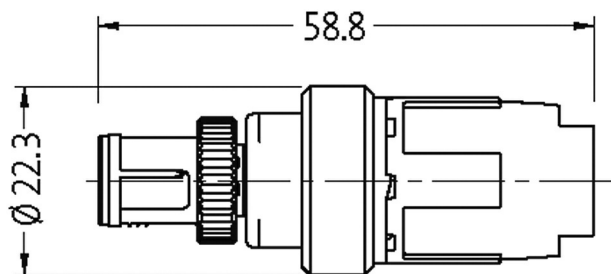

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	12501
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.5...1.0 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Średnica zewnętrzna żył	1.6...2.0 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5.5...8 mm
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Dane handlowe	

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

EAN	4048879106658
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE