

Adapter M8 St. oben auf MSUD Ventilst. BF A 18mm

LED 24 V AC/DC

Bauform A (18 mm) – M8, Anschluss nach oben

24 V AC/DC $\pm 25\%$

LED (gelb)

3-polig

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

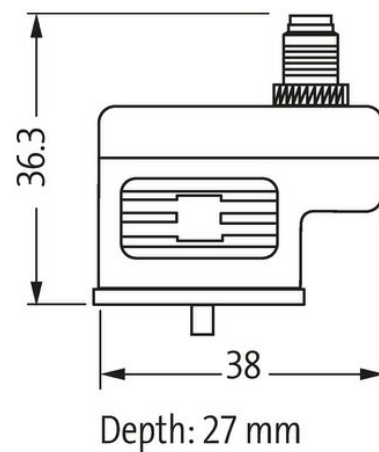


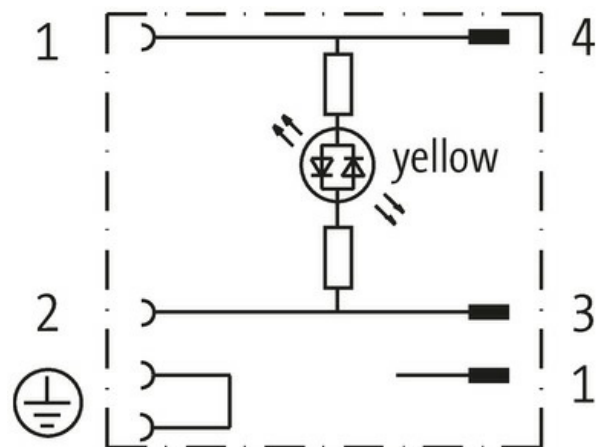
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform

88903

Technische Daten

Betriebsspannung

24 V AC/DC $\pm 25\%$

Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	M3/M8 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)
Schutzart	IP67
Belegung	2 Kontakte + PE gebrückt

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879116022
eClass	27143423
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990