

## MSUD BF A 18mm/M8 Stecker OBEN 3pol

Typ A (18 mm) – M8, podłączenie od góry

24 V AC/DC  $\pm 25\%$

Dioda LED (żółta)

3-piny





Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

### Link do produktu

#### Ilustracje

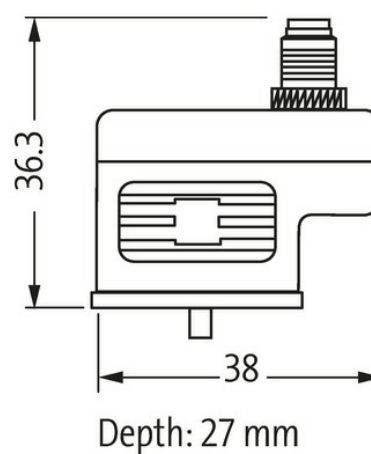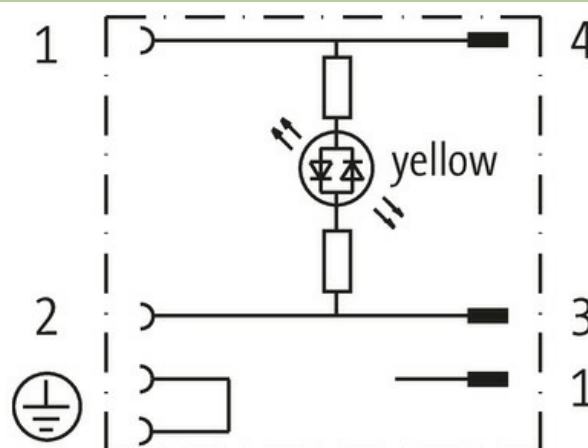

Ilustracja zastępcza



#### Typ

Typ 88903

#### Dane techniczne

Napięcie robocze 24 V AC/DC  $\pm 25\%$

Znamionowy pik napięciowy 0.8 kV

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Blokowanie slotów	M3/M8 (zalecany moment dokręcający 0.4 Nm)
-------------------	--

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Konfiguracja	2 styki + PE zmostkowane
--------------	--------------------------

**Dane ogólne**

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

**Dane handlowe**

EAN	4048879116022
-----	---------------

eClass	27143423
--------	----------

Jednostka pakowania	1.000
---------------------	-------

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----