


Moduł MIRO BT Bluetooth Radio Slave

Profibus-DP 1,5 Mbit/s

PROFIBUS
Moduł Funk Slave
1.5 Mbit/s

[Link do produktu](#)

Ilustracje

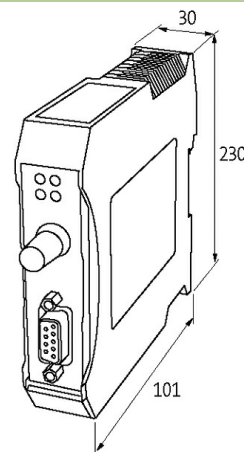

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	9...33 V DC
Częstotliwość	2.4 GHz Bluetooth
Pobór prądu	200 mA (24 V DC)
Szybkość transmisji	1.5 Mbit/s

Dane ogólne

Normy	approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Obudowa	Czarny plastik
Stopień ochrony	IP54
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	230×101×30 mm
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2.5 mm ² (AWG 14)
Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -40...+75 °C)

Przylącza

Magistrala sieciowa	SUB-D, 9-piny
---------------------	---------------

Dane handlowe

EAN	4048879364980
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE