
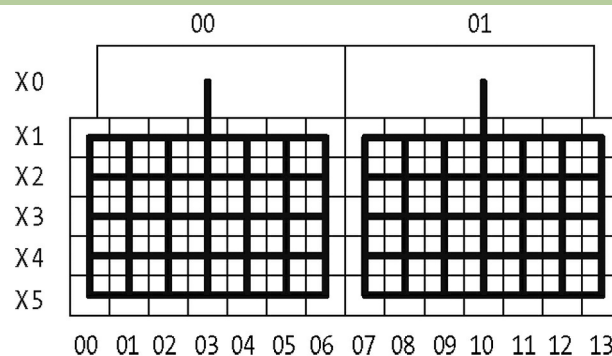


## Blok potencjałów dla Cube20, 72 punkty

Blok zacisków potencjałowych  
Slim Line

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

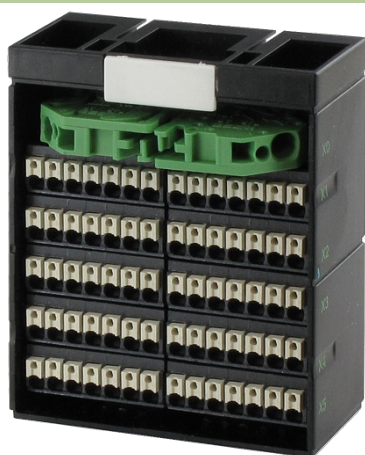

Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Prąd całkowity	max. 20 A
Zaciski zasilające	Zaciski sprężynowe: 0.08...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 28...14)

#### Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	70×56×32.5 mm
Typ połączenia	Push-In 0.13...1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 28...16)
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -40...+85 °C)

#### Dane handlowe

EAN	4048879049429
eClass	27141106
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE