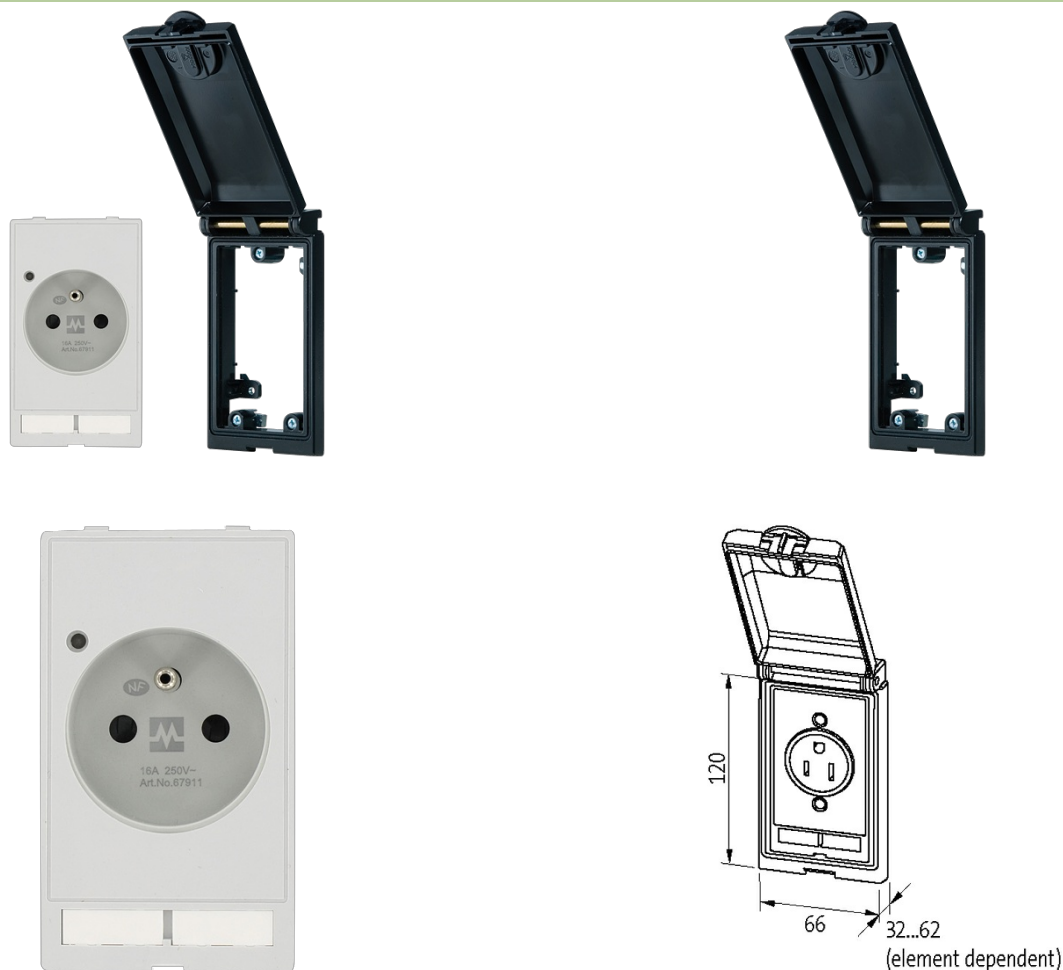


**MSDD\_Set contains:**

4000-68112-0000000 (Frame module single bl. metal)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ramka**

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| nadaje się do zabudowy z grubością ścianki | 1...5 mm                                      |
| Stopień ochrony                            | IP65                                          |
| Obudowa                                    | Odelew cynkowy rektyfikowany, powlekany KTL   |
| Zakres temperatur                          | -10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C) |

**Francja (UTE-NF)**

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Napięcie robocze | 250 V AC                                            |
| Prąd roboczy     | 16 A                                                |
| Liczba biegunów  | 2 + PE                                              |
| Typ połączenia   | Zaciski śrubowe: max. 2× 6 mm <sup>2</sup> (AWG 10) |
| Wyświetlacz LED  | żółty                                               |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879036603 |
| eClass              | 27189217      |
| Jednostka pakowania | 1             |

Kod taryfy celnej 85366990

---

Kraj pochodzenia BE