

B24 Hood, high profile, IP65

Double locking lever, side entry M40

B24

Osłonka (wysoka)


Podwójna dźwignia blokująca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje

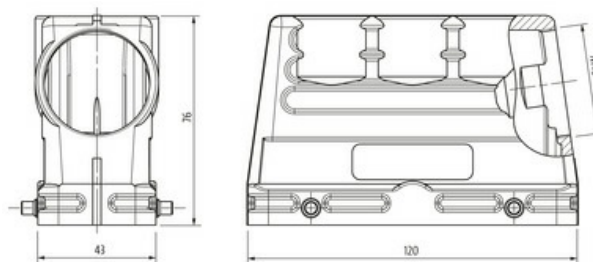

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

| | |
|-------------------|---|
| Cykle łączeniowe | min. 500 |
| Blokowanie slotów | Podwójna dźwignia blokująca |
| Ochrona (osłona) | IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym |

Dane ogólne

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Zakres temperatur | -40...+100 °C |
| Materiał (obudowa) | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Typ obudowy | Osłonka |
| Otwór gwintowany | M40 |
| Rozmiar | B24 |
| Odejście kablowe | boczenie |
| Blokada materiału | Stal (galwanizowana) |
| Kategoria klimatyczna | 40/100/21 (EN 60068-1) |
| Materiał (powierzchnia obudowy) | malowany proszkowo |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 76×43×120 mm |

Dane handlowe

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4048879647106 |
| eClass | 27143424 |
| Jednostka pakowania | 1.000 |
| Kod taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | CZ |