

DriveCliq-Leitung

Spezifikation: 6FX8002-2DC10-1AC5

DRIVE-CLiQ-Signalleitung für SINAMICS S120 und Motoren mit DC 24 V Adern

Stecker gerade – Stecker gerade

DRIVE-CLiQ IP67 - DRIVE CLiQ IP20

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.


Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen



Male



Male

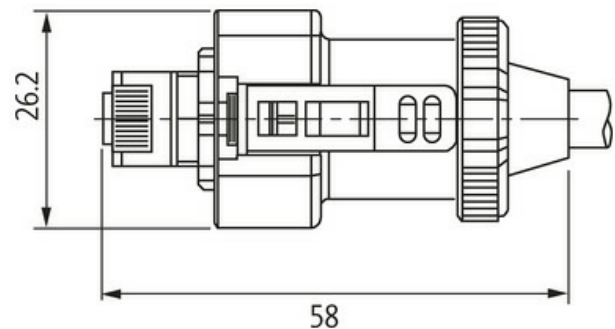
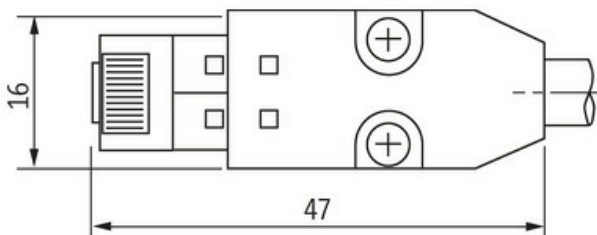



Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform SS051

Technische Daten

Betriebsspannung max. 30 V AC/DC

Bemessungsstoßspannung 0.5 kV

Betriebsstrom max. 1.76 A

Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category II

Verriegelung der Steckplätze DRIVE-CLiQ-System

Schutzart IP20/IP67

Allgemeine Daten

Befestigungsart aufgesteckt

Verschmutzungsgrad 3

Temperaturbereich -20...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Leitungen

Adernzahl/-querschnitt $2 \times 2 \times 0.20 + 1 \times 2 \times 0.38$

Aderisolation PO (gnge, rslb, rtsw)

Schleppkettenwerte 5 Mio.

Außen-Ø	6.9 mm ±5%
Kabelnummer	880
Schirmung	ja
Schirmung (Art)	Kupfergeflecht
optische Schirmbedeckung	min. 85%
Material (Mantel)	PUR
Mantelfarbe	grün
Temperaturbereich (fest)	-20...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+60 °C
Biegeradius (bewegt)	10x Außen-Ø
Torsionsbeanspruchung	±30°/m
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879684347
eClass	27061801
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444210