

## Moduł pasywny Exact8, 8xM8, 3-polowy


przewód PUR/PVC 8\*0,34+2\*0,75 10m

PUR/PVC



10.0 m

### [Link do produktu](#)


#### Ilustracje

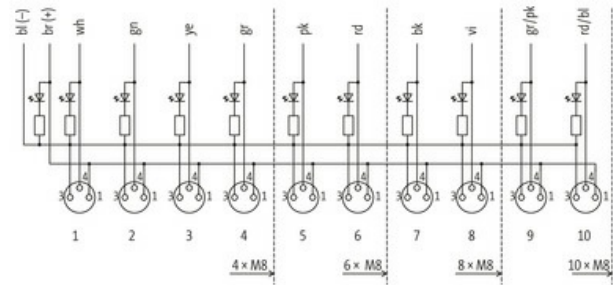

M8-Females 3-pole



for 1 signal per port

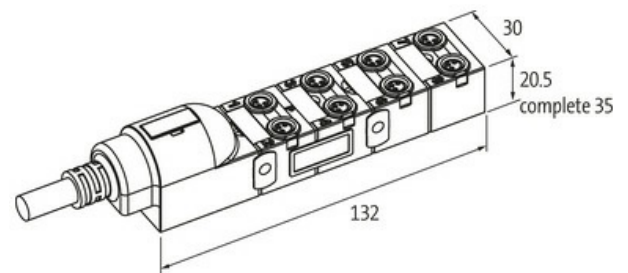

Ilustracja zastępcza



#### Typ

Typ 88010

#### Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M8×1 mm)
Stopień ochrony	IP65/IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Sygnaly na port	1 - (31-32)
Prąd całkowity	max. 8 A

#### Dane ogólne

Zakres temperatur -20...+80 °C, w zależności od podłączonego kabla

Kabli	
Ilość/przekrój żył	8x 0.34 + 2x 0.75 mm <sup>2</sup>
Izolacja żyły	PVC (fio, cza, cze, róż, sza, żół, zie, bia+brą, nie)
Wartości łańcuchów ciągowych	2 Mio.
Średnica zewnętrzna	8.6 mm ±5%
Numer kabla	357
Kolor (osłona)	szary
Kolor izolacji	szary
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+60 °C
Promień zgięcia (stały)	5x Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	10x Ø-zewn.
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC
Schemat połączeń	
PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)	
Dane handlowe	
EAN	4048879054768
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE