


Exact8, 6xM8, 3pol., Grundmodul NPN-LED's

6-portowy, 3-piny
normalny i boczny montaż w linii
dla sygnałów NPN 24 V DC



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

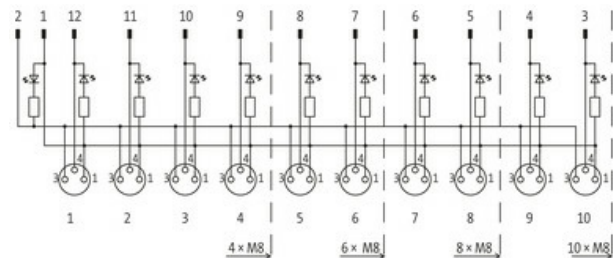

M8-Females 3-pole



for 1 signal per port

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Stopień ochrony	IP65/IP67
Prąd całkowity	max. 8 A

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C, w zależności od podłączonego przewodu
-------------------	---

Schemat połączeń

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)

Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)

Dane handlowe	
EAN	4048879055307
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE