

7/8" Buchse gew. selbstanschl. m. Schraubkl.

3-polig Klemmbereich 6-8 mm

Buchse 90°

7/8" (3-polig)

Schraubklemmen

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 78291

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 300 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 12 A
Anschlussquerschnitt	max. 1.5 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	6...8 mm
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879511834
eClass	27279218
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Skizze

Female

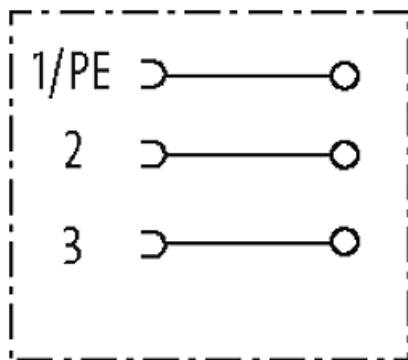
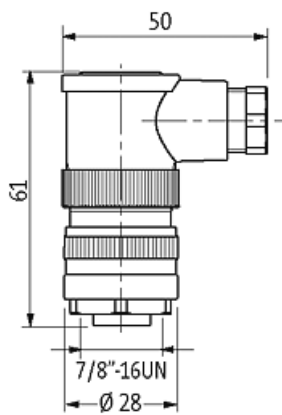
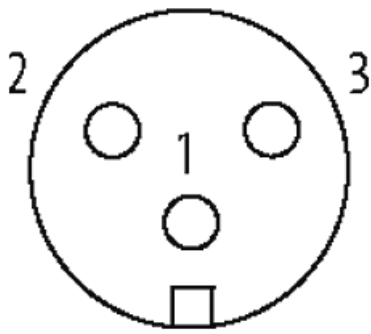


Abbildung stellvertretend