

**Wtyczka 7/8" żeńska 90°, zaciski śrubowe**

3-polowa 6-8mm

Żeński kątowny

7/8" (3-piny)

Zaciski śrubowe




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

**[Link do produktu](#)****Ilustracje**

Female

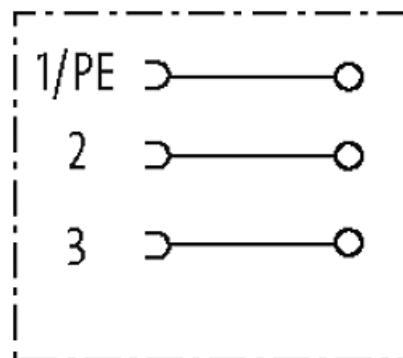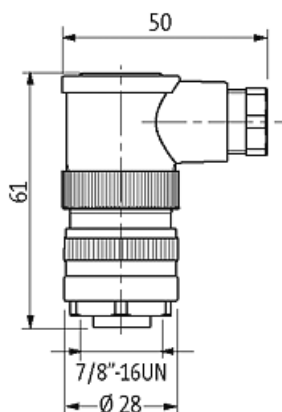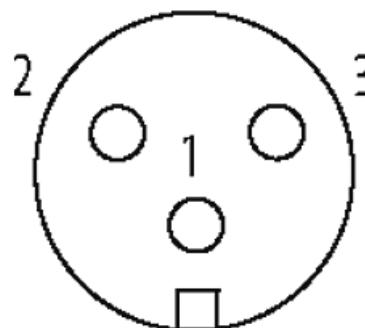

Ilustracja zastępcza

**Typ**

Typ 78291

**Dane techniczne**

Napięcie robocze	max. 300 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 12 A
Przekrój złącza	max. 1.5 mm <sup>2</sup>
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm

Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment dokręcania 1.5 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

**Dane ogólne**

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

**Dane handlowe**

EAN	4048879511834
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE