

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68512-0000003,**

Einsatz 4000-68000-3200000

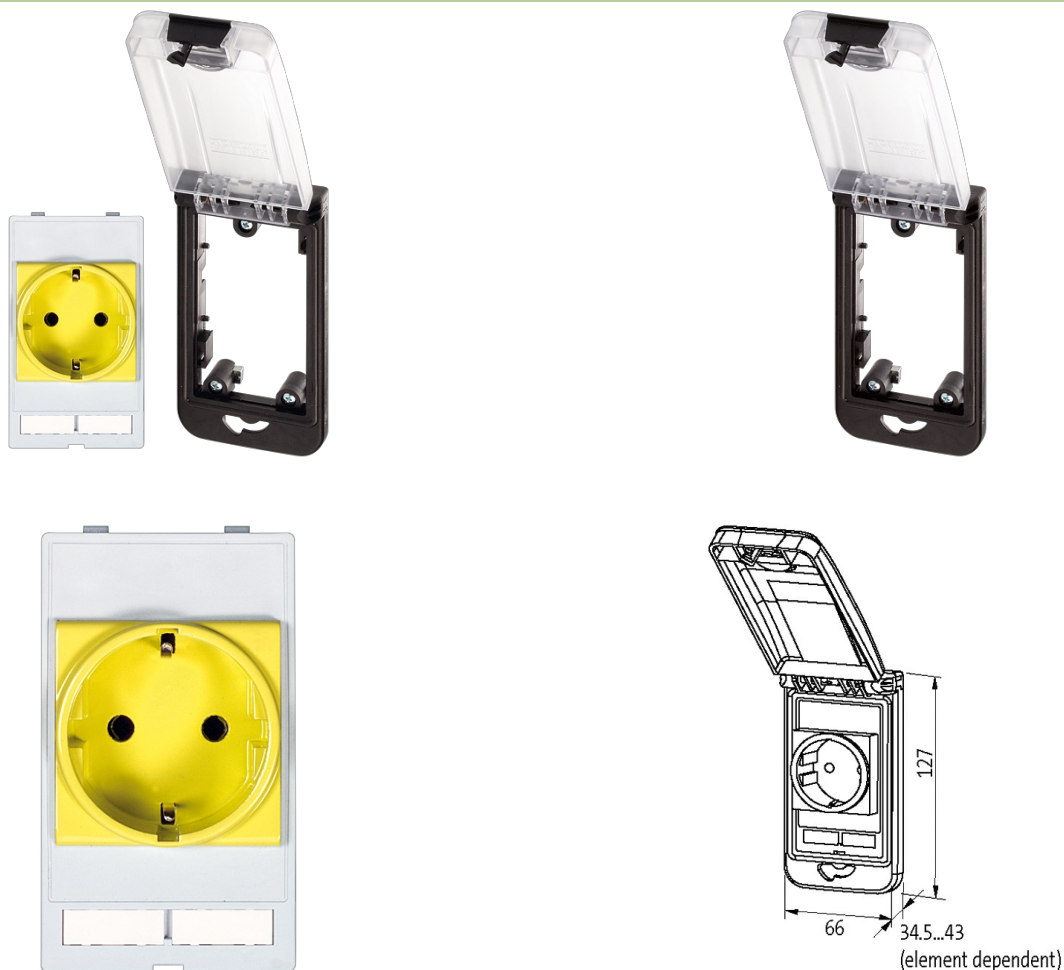
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

<b>Rahmen</b>	
geeignet für Einbau mit Wandstärke	1...5 mm
Schutzart	IP65
Gehäuse	Rahmen: Kunststoff PA schwarz, Deckel: Kunststoff PC transparent
Temperaturbereich	-30...+70 °C (Lagertemperatur -30...+80 °C)
<b>Deutschland (VDE)</b>	
Betriebsspannung	250 V AC
Betriebsstrom	16 A
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Federkraftklemmen: max. 2× 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)
<b>Kaufmännische Daten</b>	
EAN	4048879430593
eClass	27189217
Ursprungsland	HU
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990