


## Wtyczka M12 męska, prosta, 2 polowa, kod.B, ekranowana


PROFIBUS  
Męski prosty  
M12, 2-piny  
Kodowanie B  
ekranowany  
Zaciski nożowe

[Link do produktu](#)

### Ilustracje

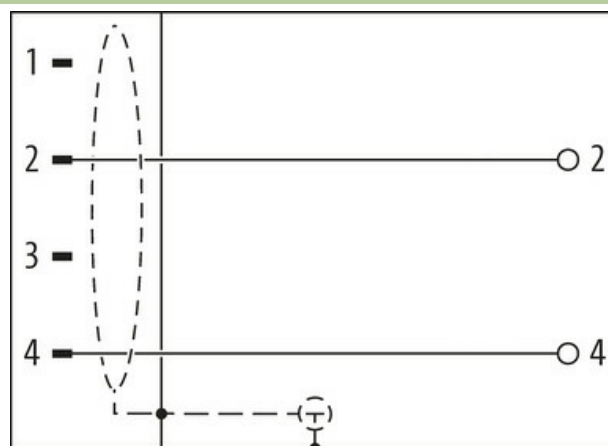

## Male



Ilustracja zastępcza



Typ	
Typ	14205
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.25...0.34 mm <sup>2</sup> (AWG 22...24)

Zakres mocowania (Ø kabla)	4.5...8.8 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Średnica zewnętrzna żył	2.0...2.6 mm

**Dane ogólne**

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

**Dane handlowe**

EAN	4048879331739
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE