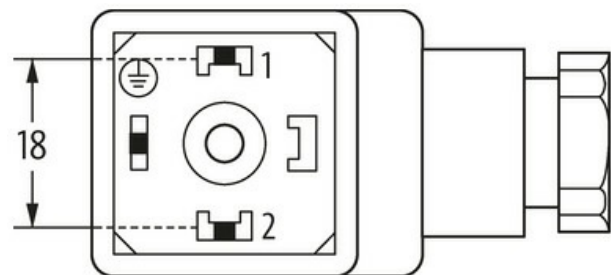
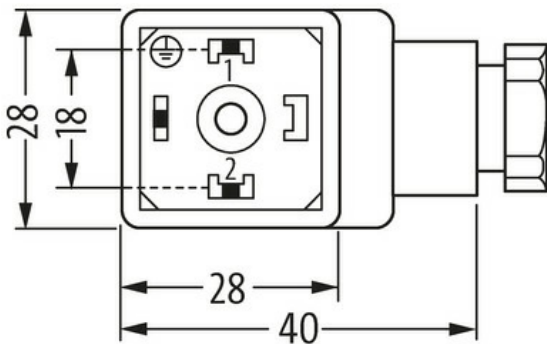
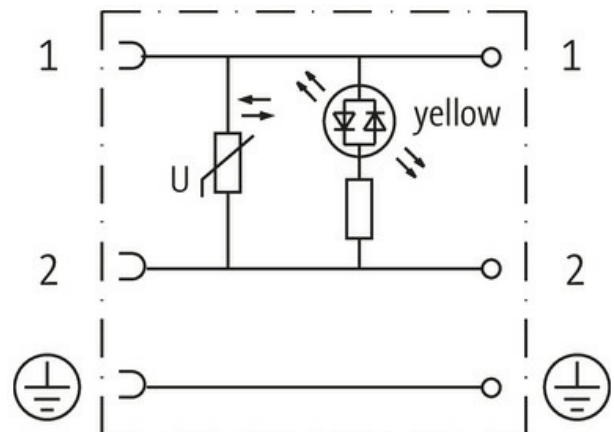


**SVS Eco LED Ventilst. BF A 18mm LED+VDR 24V**

2+PE selbstanschl Schraubkl. M20x1,5

Bauform A (18 mm)  
 24 V AC/DC  $\pm 15\%$   
 LED und VDR  
 metrisch  
 selbstanschließbar

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.  
 Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Height: 31,7 mm

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform

29015

**Technische Daten**

Betriebsspannung	24 V AC/DC $\pm 15\%$
Betriebsstrom je Kontakt	max. 1.5 A
LED-Anzeige	gelb
Verriegelung der Steckplätze	M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)
Verschraubung	M20 $\times$ 1.5 mm
Anschlussquerschnitt	0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich (Kabel- $\emptyset$ )	8...10 mm
Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)
Zusatzbeschaltung	VDR
Anzugsdrehmoment (Klemmschrauben)	0.2 $\pm$ 0.1 Nm
Belegung	2 Kontakte + PE

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Material (Dichtung)	NBR
Temperaturbereich	-40...+90 °C
Gehäuse	PA6 GF20: opak (milchig)

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879294478
eClass	27279221
Ursprungsland	HU
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990