




Wtyczka zaworowa SVS Eco typ A 18mm, LED+warystor, M20x1,5

Typ A (18 mm)
24 V AC/DC $\pm 15\%$
LED i VDR
metryczny
samozłączne

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

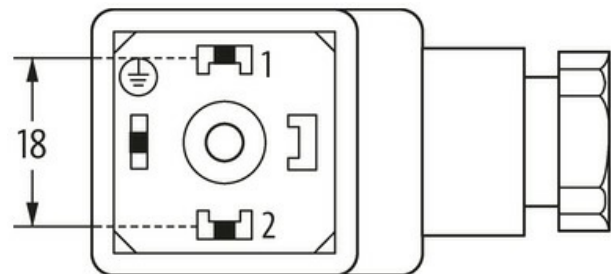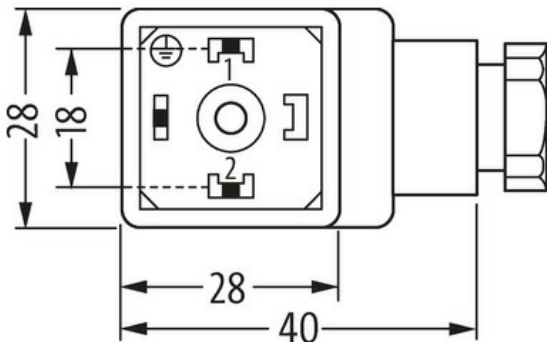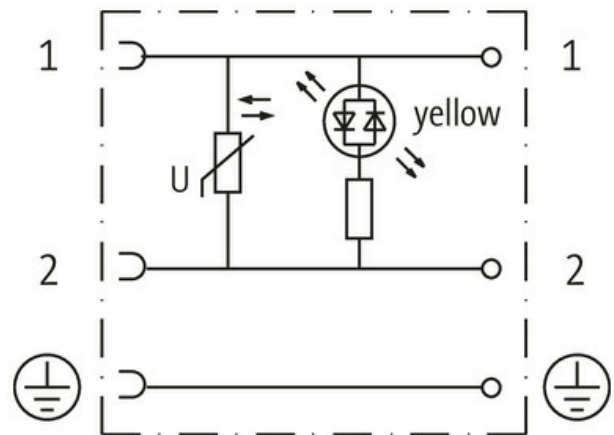

Height: 31,7 mm

Ilustracja zastępcza



Typ

Typ 29015

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V AC/DC $\pm 15\%$
Prąd roboczy na styk	max. 1.5 A

Wyświetlacz LED	żółty
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	M20×1.5 mm
Przekrój złącza	0.5...1.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	8...10 mm
Stopień ochrony	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529)
Dodatkowy obwód	VDR
Moment dokręcenia (zacisk śrubowy)	0.2 ±0.1 Nm
Konfiguracja	2 styki + PE

Dane ogólne

Typ montażu	włożone, dokręcone
Materiał (uszczelka)	NBR
Zakres temperatur	-40...+90 °C
Obudowa	PA6 GF20: nieprzezroczyste (mleczne)

Dane handlowe

EAN	4048879294478
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU