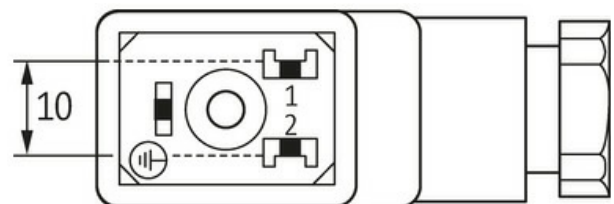
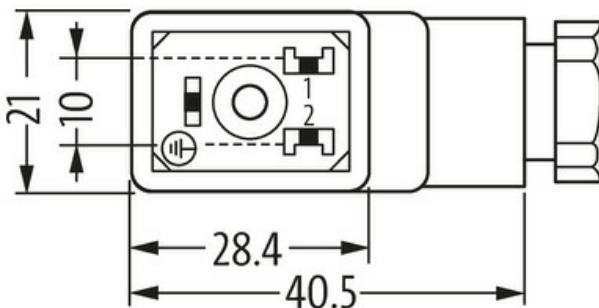
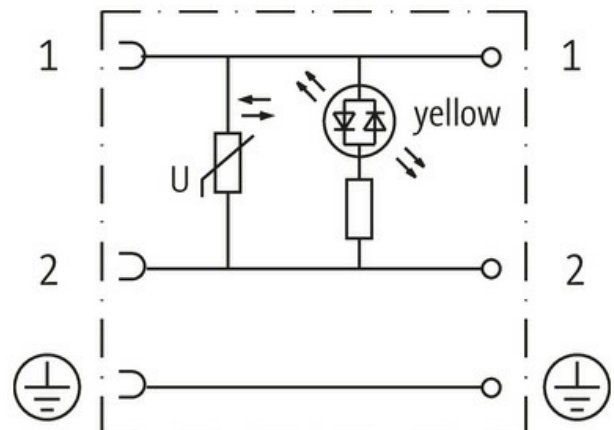


SSVS Eco LED Ventilist. BF B 10mm LED+VDR 24V

2+PE selbstanschl Schraubkl. M16x1,5

Bauform B (10 mm)
 24 V AC/DC $\pm 15\%$
 LED und VDR
 metrisch
 selbstanschließbar

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
 Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Height: 31.7 mm

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 29565

Technische DatenBetriebsspannung 24 V AC/DC $\pm 15\%$

Betriebsstrom je Kontakt	max. 1.5 A
LED-Anzeige	gelb
Verriegelung der Steckplätze	M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)
Verschraubung	M16×1.5 mm
Anschlussquerschnitt	0.5...1.5 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	6...8 mm
Schutzart	IP65 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Zusatzbeschaltung	VDR
Anzugsdrehmoment (Klemmschrauben)	0.2 ±0.1 Nm
Belegung	2 Kontakte + PE

Allgemeine Daten

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Material (Dichtung)	NBR
Temperaturbereich	-40...+90 °C
Gehäuse	PA6 GF20: opak (milchig)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879187343
eClass	27279221
Ursprungsland	HU
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990