

M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. geschirmt

PUR 4x0.34 geschirmt gr 22m

Stecker gerade – Buchse gerade
M12 – M12, 4-polig
geschirmt

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.


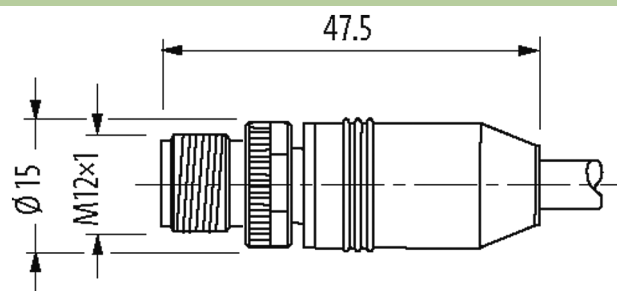
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend



* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener
Leitung

Bauform

| | |
|---------|-------|
| Bauform | 40501 |
|---------|-------|

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Betriebsspannung | max. 60 V AC/DC |
| Betriebsspannung (nur UL-listed) | max. 30 V AC/DC |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
| Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
| Verschraubung | M12 (SW13) |
| Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
| Schutzart | IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------|--|
| Normen | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
| Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22


Leitungen

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Kabelnummer | 331 |
| Adernzahl/-querschnitt | 4x 0.34 mm ² |
| Aderisolation | PVC (br, ws, bl, sw) |
| Mantelfarbe | grau |
| Material (Mantel) | PUR/PVC |
| Außen-Ø | 5.9 mm ±5% |
| Biegeradius (fest) | 10x Außen-Ø |
| Biegeradius (bewegt) | 15x Außen-Ø |
| Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -5...+70 °C |
| Schirmung | ja |
| Farbe (Mantel) | grau |
| Zulassung (Kabel) | CE conform |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN | 4048879764209 |
| eClass | 27279218 |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85444290 |

Skizze

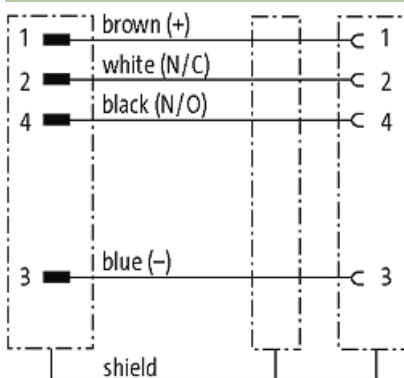

Male

Female

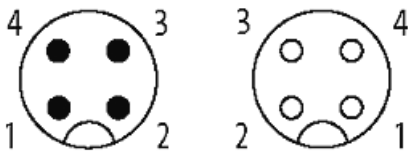


Abbildung stellvertretend