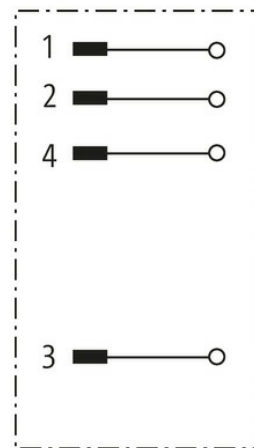


M8 St. ger. selbstanschl. Schraubklemme4-pol. 0,14...0,5mm²

Stecker gerade
 M8, 4-polig
 Schraubklemmen
 Anschlussquerschnitt: 0.14...0.5 mm²

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Male

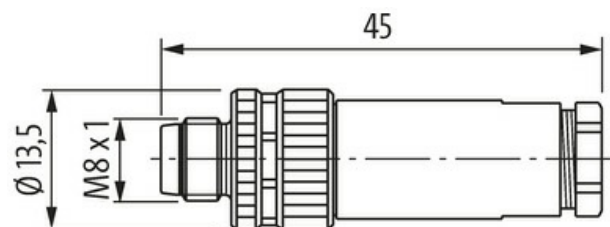




Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 08611

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 50 V AC/60 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Isolierstoffgruppe	III
Kodierung	A-kodiert

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Verschraubung	M8 (SW12,5)
Anschlussquerschnitt	0.14...0.5 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	2.5...5.0 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Überspannungskategorie	II

Allgemeine Daten

Material (Kontakt)	Messing, vergoldet
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40...+85 °C
Material (Gehäuse)	PBT
Material (Kontaktträger)	PA66
Anschlussart	M8 Stecker, 4-polig - Schraubklemmenanschluss
Abmessungen H×B×T	45×13,5×13,5 mm

Kaufmännische Daten

EAN	4048879224529
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990