

## Modlight Illumix Classic Line 6W

LED Maschinenleuchte, IP67, 24VDC, M12 Anschluss

Modlight Illumix Classic Line

6 W

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

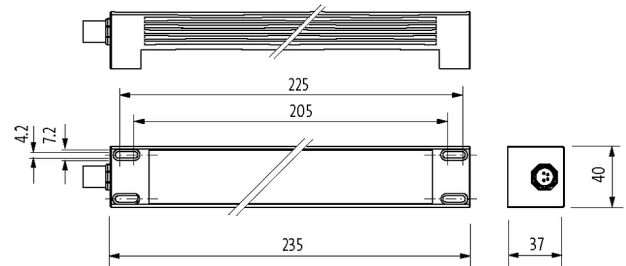


Abbildung stellvertretend



#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (21.6...27.6 V DC)
Polzahl	4-polig
Kodierung	A-kodiert
Anschlussart	M12 (Stift)
Leuchtenlichtausbeute	ca. 105 lm/W
Leuchtenlichtstrom	ca. 630 lm
Farbwiedergabe (Ra)	> 80
Lichtfarbe	Tageslichtweiß, ca. 5500 K
Ausstrahlungswinkel	> 120°
Leistungsaufnahme	6 W

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	drehbar
Temperaturbereich	-30...+50 °C
Material (Gehäuse)	Aluminium eloxiert
Material (Leuchtenabdeckung)	diffuses Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm
Aufstellungshöhe	Betrieb bis 2000 m
Vibrationsbelastung	2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g
Schraubkopf-Ø	max. 12 mm/M5
Relative Luftfeuchte	5...95%
Schutzart	IP67
Abmessungen H×B×T	37×235×40 mm (1.46×9.25×1.57 in)
Schockbelastung	50 g, 11 ms

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879670807
eClass	27110306
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Zolltarifnummer

94054239