

R-Button 22 1NO L M12(4)

Reset Taster mit Beleuchtung

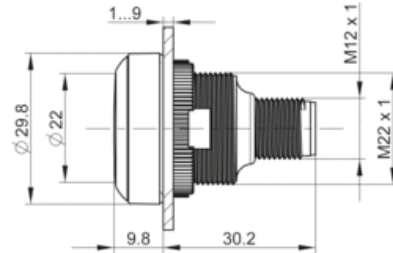
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Schutz mechanisch

	type 4X
Mechanische Lebensdauer	500000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer B10	650000 Zyklen

Elektrische Daten

Kurzschlussstrom	1000 A
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD)	Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Schaltstrom	0,01...100 mA
	≤ 30 V DC (42,4 V peak)
Schaltspannung	0,02...35 V
Bemessungsbetriebsstrom	0,1 A
Bemessungsbetriebsspannung (DC-13)	35 V
Bemessungsbetriebsspannung (AC-15)	35 V
Betriebsspannung	28 V
Schaltleistung (spannungsabhängig)	1 W
Bemessungsstoßspannung	800 V
Bemessungsisolationsspannung	250 V

Umgebungseigenschaften

Salznebelbeständigkeit	IEC 60068-2-11
Aufstellungshöhe	≤ 2000 m
Relative Luftfeuchte	≤ 93% @ 40 °C
Lagertemperatur	-40...85 °C
Betriebstemperatur	-25...70 °C

Mechanische Daten

	30 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Einbautiefe	30,2 mm
Einbauhöhe	9,8 mm
Abmessungen H×B×T	29,8 x 40 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Form des Bundes	rund
Anschluss	M12, 4-polig A-kodiert
Befestigung	Gewinding
Farbe des Frontringes	schwarz
Farbe des Bundes	schwarz
Farbe	schwarz
Farbe des Leuchtmittels	weiß
Typ des Leuchtmittels	LED
Beleuchtbar möglich	ja
Kontaktmaterial	Gold
Kontaktfunktion	1 S
Betätigungsweg	≤ 1 mm
Betätigungskraft	5 ... 12 N
Betätigungsfunktion	tastend
Gehäuse	Kunststoff

Kaufmännische Daten

EAN	4048879594837
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85365080