


E-Stop 28 2NC M12(4) 1,5m

[Link do produktu](#)

Ilustracje

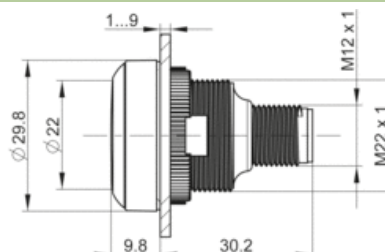

Ilustracja zastępcza

type 4X
500000 Cykle
650000 Cykle

Dane elektryczne

Prąd zwarciovoy	1000 A
	Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Prąd zestyku	0,01...100 mA
	≤ 30 V DC (42,4 V peak)
Napięcie łączeniowe	0,02...35 V
	0,1 A
	35 V
	35 V
Napięcie robocze	28 V
Moc załączalna (zależna od napięcia)	1 W
Znamionowy pik napięciowy	800 V
Znamionowe napięcie izolacji	250 V

warunki otoczenia

	IEC 60068-2-11
Wysokość ustawienia	≤ 2000 m
Wilgotność względna	≤ 93% @ 40 °C
temperatura przechowywania	-40...85 °C
temperatura robocza	-25...70 °C

	30 mm
	22,3 mm
	30,2 mm
	9,8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	29,8 x 40 mm
	rund
	M12, 4-polig A-kodiert

	Gewinding
	czarny
	czarny
	czarny
	weiß
	LED
	tak
Materiał styku	Gold
	1 S
	≤ 1 mm
	5 ... 12 N
	tastend
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane handlowe	
EAN	4048879594837
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	DE