



Managed Switch 10x10/100/1000BT IP67 Metal M12

[Link do produktu](#)


Ilustracje




Female

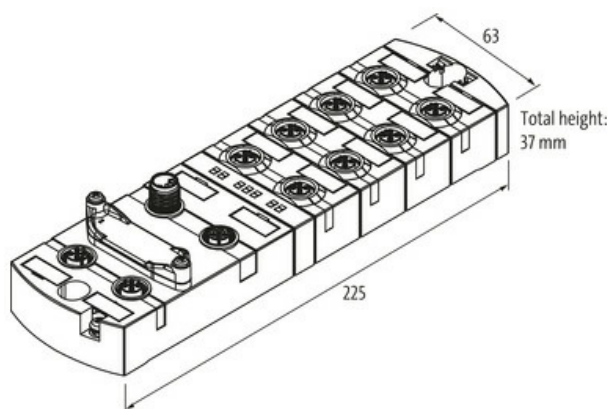

Male



Female



Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	9...36 V
Szybkość transmisji	10/100/1000 Mbit/s full duplex
Tryby pracy	Autocrossing Autonegotiation

Dane ogólne

Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	-25...+70 °C, ...+70 °C spadek parametrów (temp. składowania -40...+85 °C)
Obudowa	Metal
Stopień ochrony	IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	37×63×225 mm

Przłącza

Magistrala sieciowa	10× M12 (żeński), kodowanie X
Zasilanie	2× M12 Power, 5-piny, kodowanie L, 2× max. 16 A

Switch Management

Protokoły	DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog
NAT	tak

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Port Mirroring	tak
VLAN (QoS) IEEE 802.p	tak
Styk sygnalizacyjny	nie
Zdalna obsługa	Open VPN
Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Form	Managed Switch

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED, LLDP
Monitorowanie - bez napięcia	tak

Dane handlowe

EAN	4048879862585
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE