


Switch zarządzalny TREE M-4TX Lite

4x10/100BT IP20 RJ45

4-portowy switch zarządzalny
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu

Ilustracje

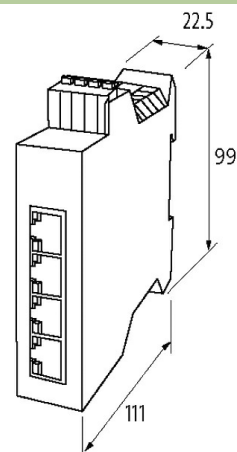

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	9.5...31.5 V
Szybkość transmisji	10/100 Mbit/s full duplex
Tryby pracy	Autocrossing Autonegotiation

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 50022)
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Obudowa	Czarny plastik
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	111×22.5×99 mm

Przylącza

Magistrala sieciowa	4x RJ45
Zasilanie	Zacisk wtykowy sprężynowy: 0.2...2.5 mm ²

Switch Management

Protokoły	DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring	DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP
VLAN (QoS) IEEE 802.p	tak
Styk sygnalizacyjny	nie
Zdalna obsługa	Open VPN
Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Form	Switch zarządzalny Lite

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED, LLDP
Monitorowanie - bez napięcia	tak

Dane handlowe

EAN	4048879689335
eClass	19170106

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Jednostka pakowania	1.000
---------------------	-------

Kod taryfy celnej	85176200
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----