

**7/8" (Mini) St. 0° freies Ltg.-ende**

PVC 3xAWG16 ge UL/CSA 10m

Stecker gerade

7/8" (3-polig)

Powerleitung

USA

ohne Kabeltülle

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.


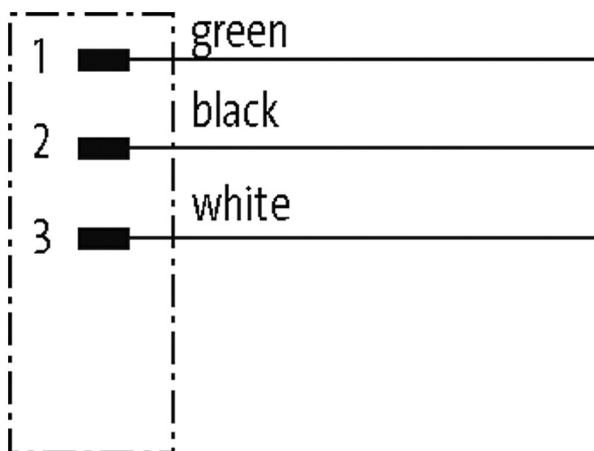
**Link zum Produkt****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

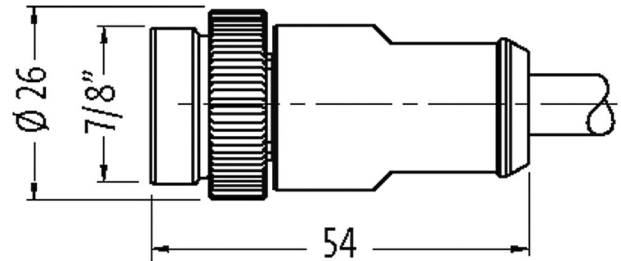

\* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener  
Leitung

**Bauform**

Bauform A3001

**Technische Daten**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Betriebsspannung         | max. 600 V AC/DC |
| Bemessungsstoßspannung   | 4.0 kV           |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 12 A        |
| Polzahl                  | 3                |
| LED-Anzeige              | nein             |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Verriegelung der Steckplätze       | Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd |
| Verschraubung                      | 7/8" (SW24)  |
| Schutzart                          | IP68 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)            |
| Material (Verriegelung)            | Zink-Druckguss, matt vernickelt                                    |
| Material                           | PUF  |
| passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 17.8 mm  |

**Allgemeine Daten**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Befestigungsart    | gesteckt, verschraubt                              |
| Verschmutzungsgrad | 3  |
| Temperaturbereich  | -25...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |

**Leitungen**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Kabelnummer                | UBB                    |
| Adernzahl/-querschnitt     | 3x 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Aufbau (Leiter)            | ca. 3.1 mm             |
| Aderisolation              | PVC (sw, gn, ws)       |
| Mantelfarbe                | gelb                   |
| Material (Mantel)          | PVC (UL/CSA)           |
| Außen-Ø                    | 10.0 mm ±5%            |
| Biegeradius (fest)         | 10x Außen-Ø            |
| Biegeradius (bewegt)       | 15x Außen-Ø            |
| Temperaturbereich (fest)   | -50...+105 °C          |
| Temperaturbereich (bewegt) | -20...+90 °C           |

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN                | 4048879645553 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85444290      |

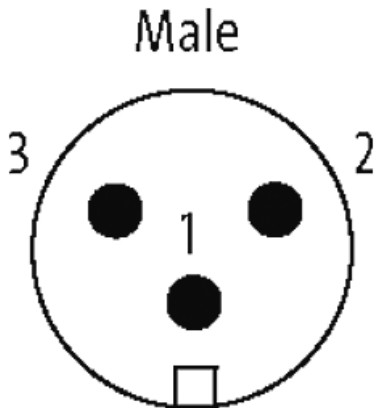
**Skizze**

Abbildung stellvertretend